Кратко ръководство — EcoFlow 400W Lightweight Portable Solar Panel

Продукт: EcoFlow 400W Lightweight Portable Solar Panel

Версия на оригинала: не е посочена

Превод на ДИ СИ 2008 ООД от оригинала на EcoFlow (EcoFlow 400W Lightweight Portable Solar Panel_Quick Start Guide). При разлики важи оригиналът.
Оригиналът: https://ecoflow-service-us-prod.oss-us-west-1.aliyuncs.com/cms/upload/1760344768051/EcoFlow%20400W%20Lightweight%20Portable%20Solar%20Panel_Quick%20Start%20Guide_V1.0.pdf


Съдържание

Описание на продукта
Разгъване на панела
Регулиране на стойката
Максимална изходна мощност
Свързване на панелите
Общ преглед на системата
Съдържание на опаковката

V1.0

Каталожен номер: 1403011205


EcoFlow 400W Lightweight Portable Solar Panel

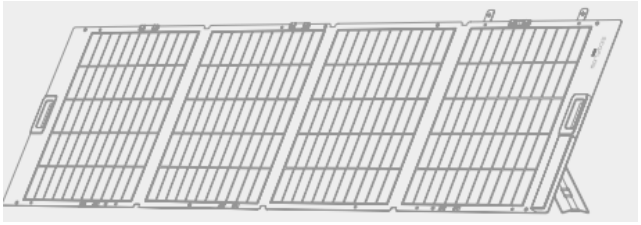

Фиг. 1 — EcoFlow 400W Lightweight Portable Solar Panel

Описание на продукта

Ширина: 967 mm / 38.07 in. Дължина: 2509 mm / 98.78 in.

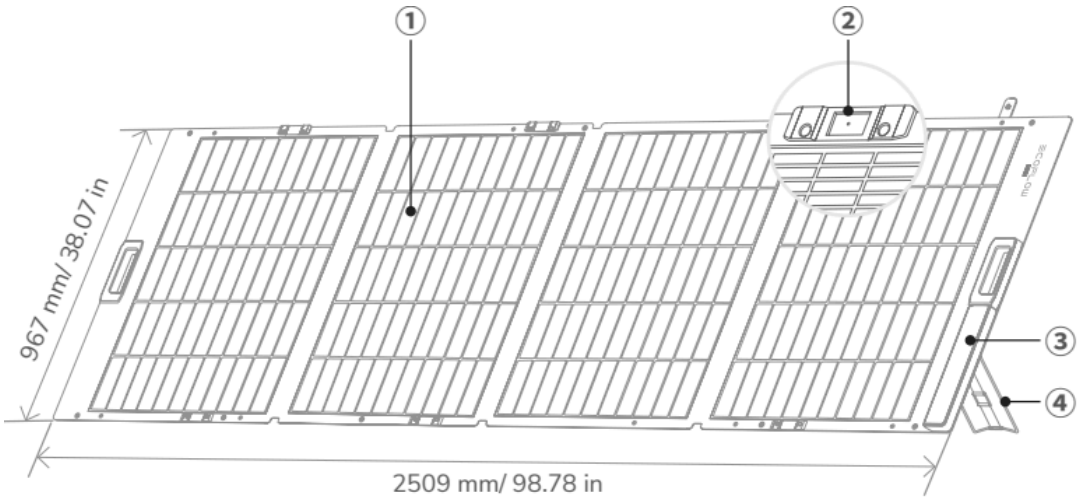

Фиг. 2 — Описание на продукта (номерата — вижте списъка по-долу)


- ① **1** – ④ **4** — частите от списъка по-долу
- **967 mm/ 38.07 in** — ширина
- **2509 mm/ 98.78 in** — дължина

1. Фотоволтаичен модул (лицева страна)
2. Указател за ъгъла спрямо слънцето
3. Разклонителна кутия
4. Стойка

Разгъване на панела

1


Обърнете разклонителната кутия към слънцето.

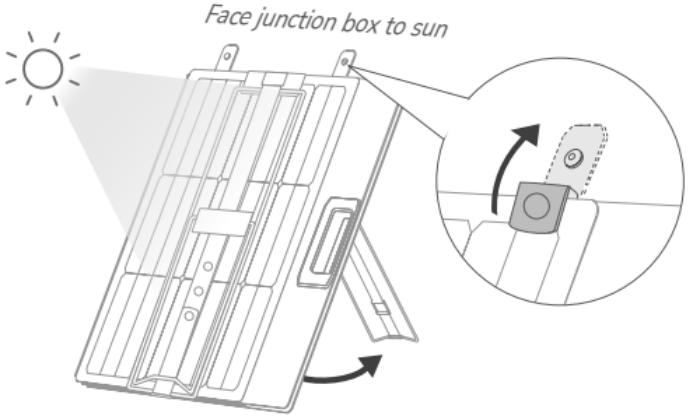

Фиг. 3 — Стъпка 1

- **Face junction box to sun** — обърнете разклонителната кутия към слънцето


2

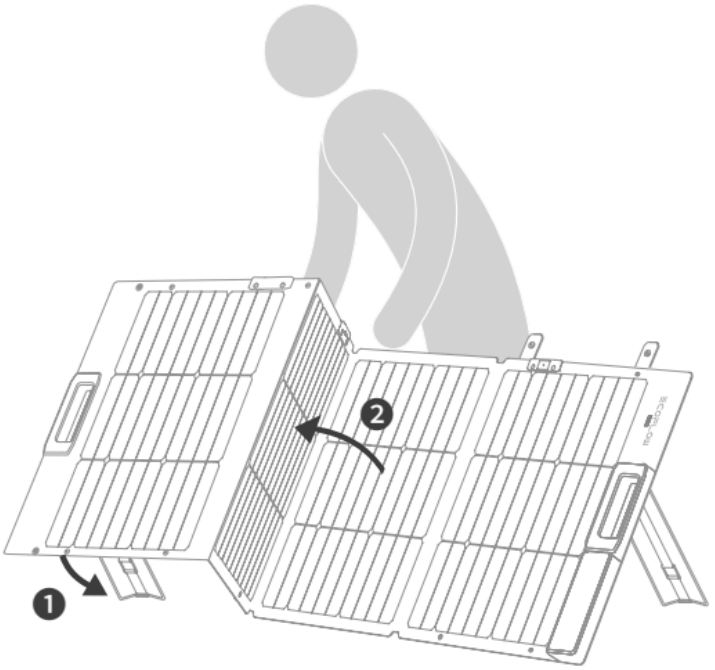

Фиг. 4 — Стъпка 2

- ● **1**, ● **2** — последователността на действията


3

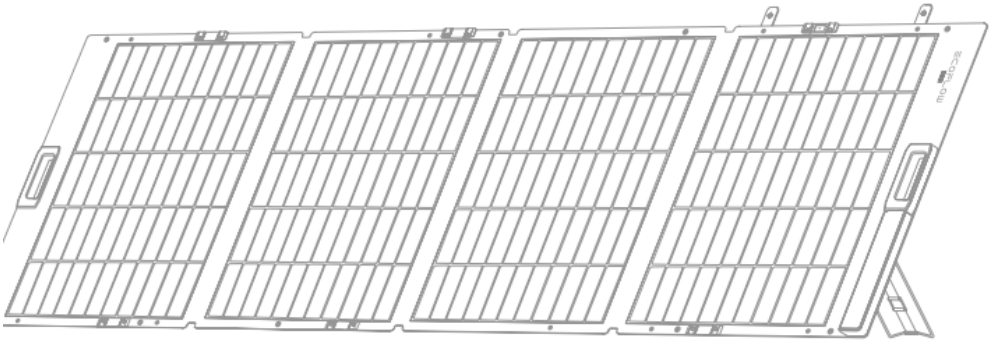

Фиг. 5 — Стъпка 3

Регулиране на стойката


Ъгли на стойката: 60°, 45°, 30°.

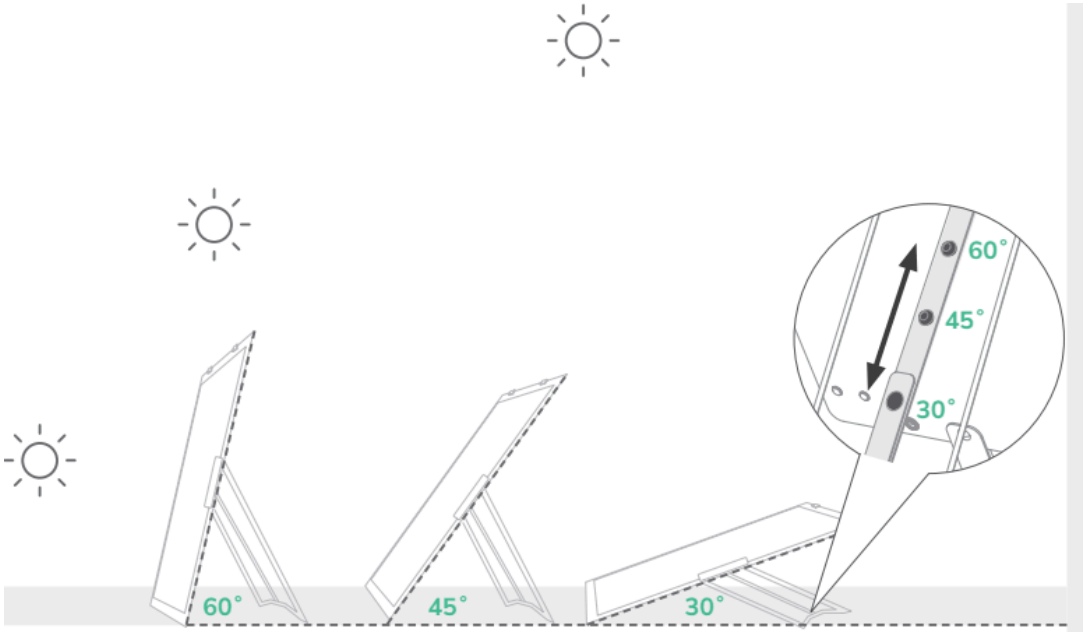

Фиг. 6 — Регулиране на стойката

- **60°**, **45°**, **30°** — ъглите на стойката

Максимална изходна мощност

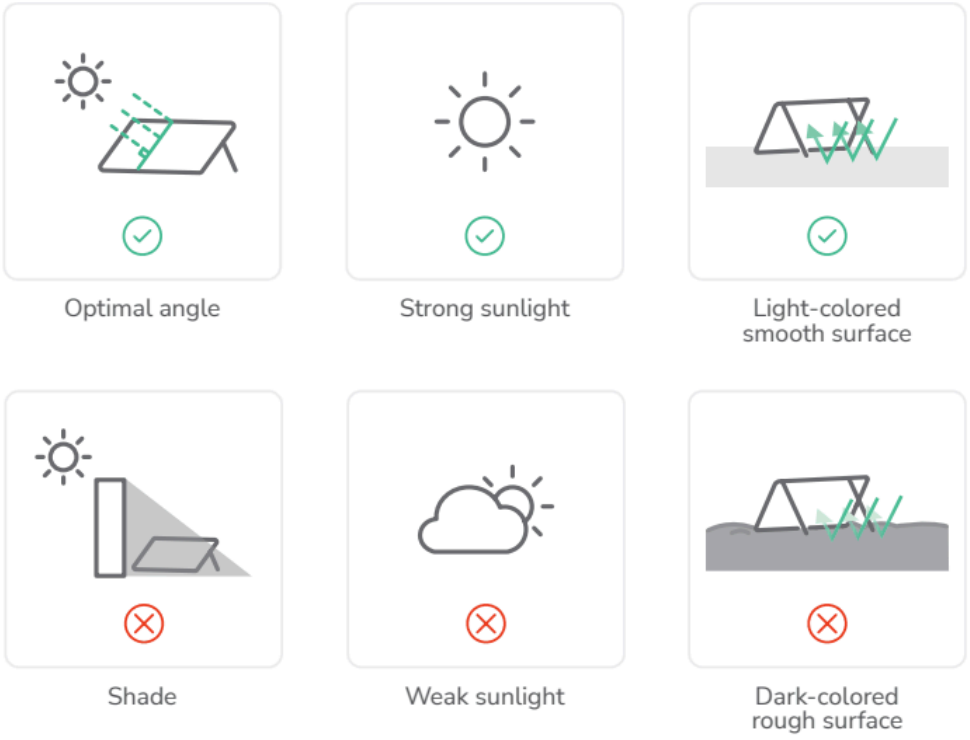


Фиг. 7 — Максимална изходна мощност

- **Optimal angle** — оптимален ъгъл ✓
- **Strong sunlight** — силна слънчева светлина ✓
- **Light-colored smooth surface** — светла гладка повърхност ✓
- **Shade** — сянка ✗
- **Weak sunlight** — слаба слънчева светлина ✗
- **Dark-colored rough surface** — тъмна грапава повърхност ✗

Свързване на панелите

A. Последователно (препоръчително)

(фиг. 8)

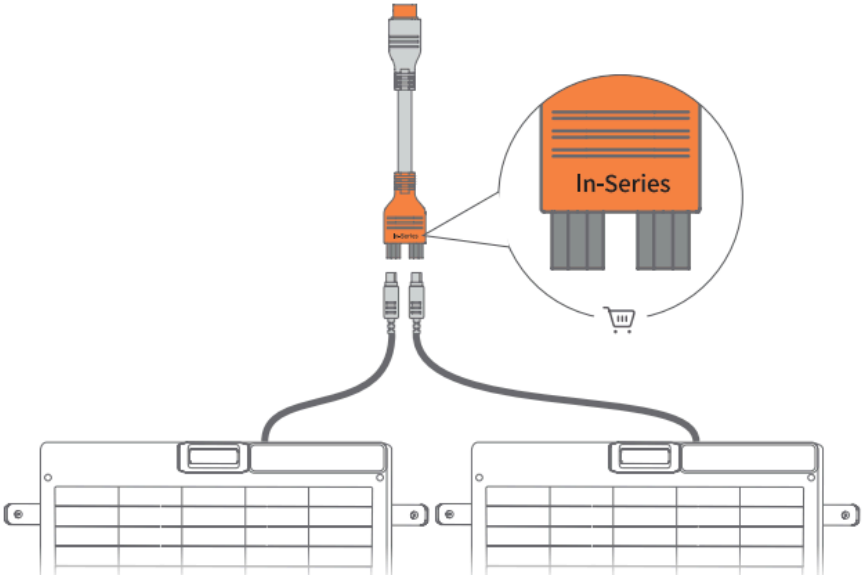


Фиг. 8 — A. Последователно свързване (препоръчително)

- **In-Series** — последователно

B. Паралелно


(фиг. 9)

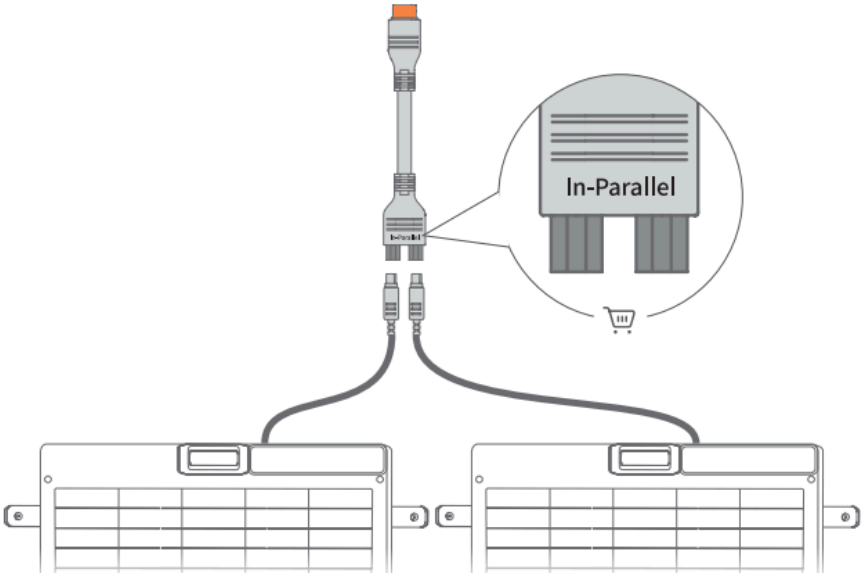

Фиг. 9 — B. Паралелно свързване


- **In-Parallel** — паралелно

Общ преглед на системата

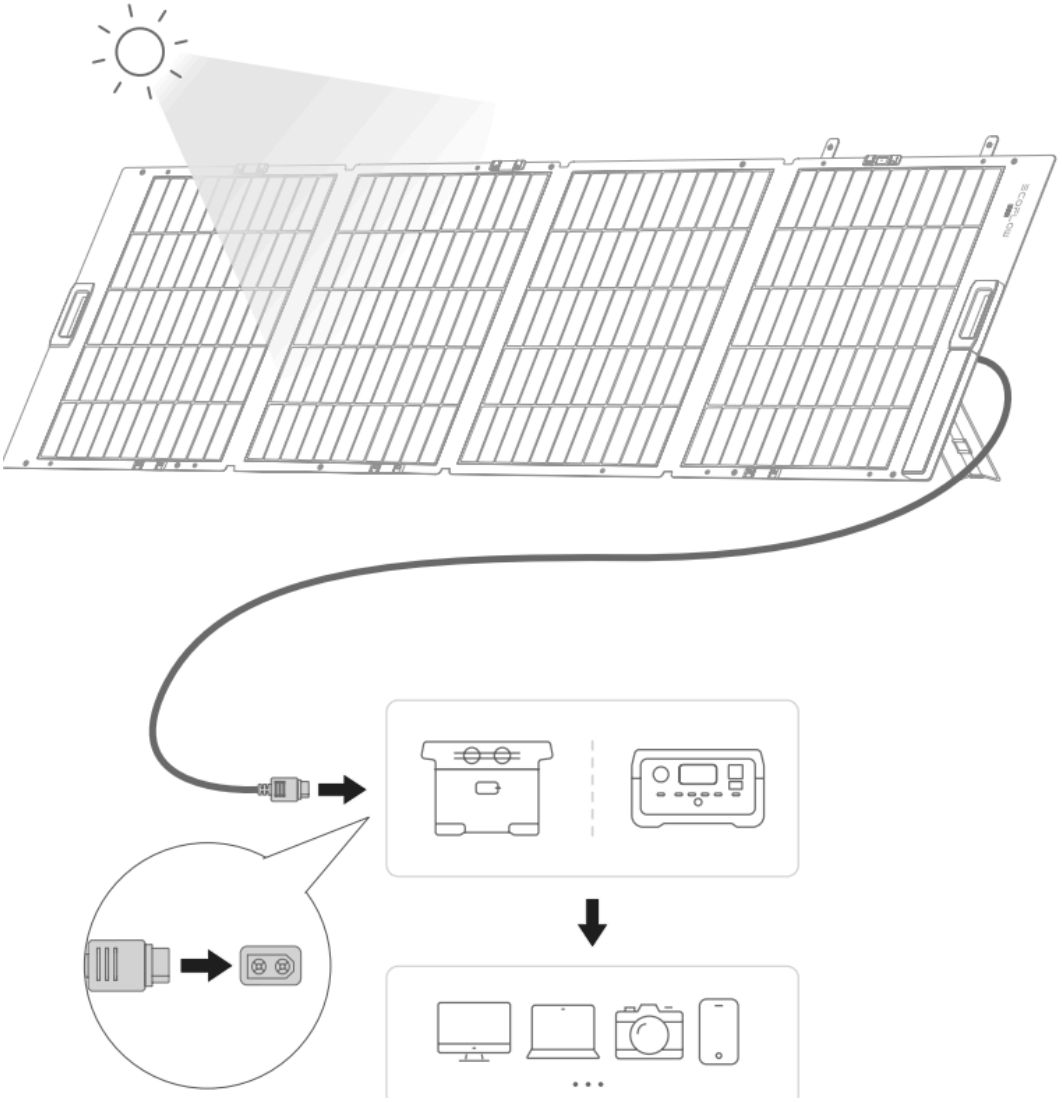

Фиг. 10 — Общ преглед на системата


Съдържание на опаковката

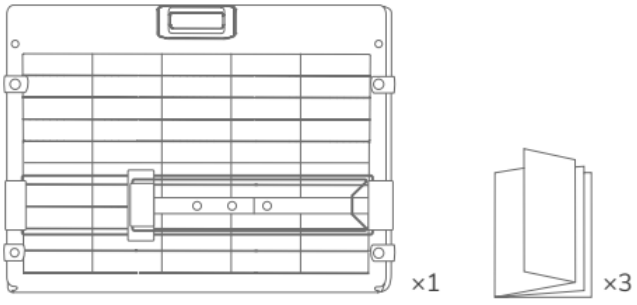

Фиг. 11 — Съдържание на опаковката

- ×1 — EcoFlow 400W Lightweight Portable Solar Panel
- ×3 — документи

За повече подробности вижте най-новите ръководства за потребителя или свързаните документи: https://www.ecoflow.com/support/download



Фиг. 12 — QR код

- **Documents** — документи

За България: ДИ СИ 2008 ООД, официален дистрибутор на EcoFlow — office@ecoflow.bg, ecoflow.bg