
Installation Guide
Installationsanleitung
Guide d'installation
Instrukcja instalacji

V1.3

EcoFlow STREAM Ultra X

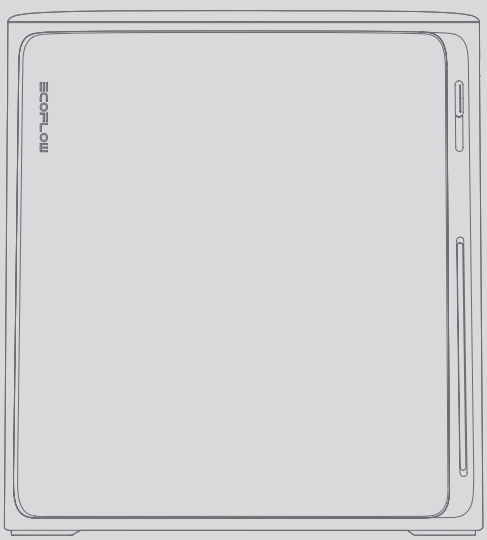

For more details, check the latest user manual or related documents at:

Weitere Einzelheiten finden Sie in den aktuellen Benutzerhandbüchern oder den entsprechenden Dokumenten unter:

Pour plus de détails, consultez le dernier manuel d'utilisation ou les documents connexes à l'adresse :

Po więcej informacji, sprawdź najnowszą instrukcję obsługi lub powiązane dokumenty w:

https://www.ecoflow.com/support/download

IMPORTANT / WICHTIG / IMPORTANT / WAŻNY

- Read all product documentation before use.
- Images are for demonstration only.
- Lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Produktdokumentation.
- Die Bilder dienen nur zur Demonstration.
- Lisez toute la documentation du produit avant utilisation.
- Les images sont à titre d'illustration uniquement.
- Przeczytaj całą dokumentację produktu przed użyciem.
- Obrazy służą wyłącznie celom demonstracyjnym

CONTENTS

ENGLISH

1 Pre-Installation
1 Check the Package Contents
2 Product Overview
4 Installation Preparation

5 During Installation
5 Step 1: Mount & Lock (Optional)
7 Step 2: Connect to Solar Panels
7 Step 3: Connect to Grid Power
8 Step 4: Connect to Load / Microinverter (Optional)
9 Step 5: Reinstall the Protective Cover

9 Post-Installation
9 Power On
9 Download EcoFlow App
9 Bind the Device and Set Up Internet

SOMMAIRE

FRANÇAIS

21 Pré-installation
21 Vérifiez le contenu de l'emballage
22 Présentation du produit
24 Préparation à l'installation

25 Pendant l'installation
25 Étape 1 : Montage et verrouillage (facultatif)
27 Étape 2 : Connexion à des panneaux solaires
27 Étape 3 : Raccordement au réseau
28 Étape 4 : Connexion à la charge/au micro-onduleur (facultatif)
29 Étape 5 : Réinstallation du capot de protection

29 Après l'installation
29 Mise sous tension
29 Télécharger l'application EcoFlow
29 Liez l'appareil et configurez la connexion Internet

INHALT

DEUTSCH

11 Vor der Installation
11 Überprüfen Sie den Packungsinhalt
12 Produktübersicht
14 Installationsvorbereitung

15 Während der Installation
15 Schritt 1: Montieren und verriegeln (optional)
17 Schritt 2: Verbindung zu Solarpanelen herstellen
17 Schritt 3: An das Stromnetz anschließen
18 Schritt 4: An Verbraucher/Mikro-Wechselrichter anschließen (optional)
19 Schritt 5: Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an

19 Nach der Installation
19 Einschalten
19 EcoFlow App herunterladen
19 Verbinden Sie das Gerät und richten Sie den Internetzugang ein

SPIS TREŚCI

POLSKI

31 Przed instalacją
31 Sprawdź zawartość opakowania
32 Przegląd produktu
34 Przygotowanie do instalacji

35 Podczas instalacji
35 Krok 1: zamontuj i zamocuj (opcjonalnie)
37 Krok 2: podłącz do paneli fotowoltaicznych
37 Krok 3: podłącz do sieci elektroenergetycznej
38 Krok 4: podłącz do obciążenia / mikrofalownika (opcjonalnie)
39 Krok 5: załóż ponownie osłonę ochronną

39 Po instalacji
39 Włączanie zasilania
39 Pobierz aplikację EcoFlow
39 Powiąż urządzenie i skonfiguruj połączenie internetowe


Pre-Installation

Check the Package Contents

- The AC outlet on the product and the AC power cable shown in this guide are for illustration purposes. The actual appearance may vary by sales region and product version.
- If any item is damaged or missing, contact EcoFlow Customer Service for assistance.

- **Standard Product Package for European Region**


A1 ×1

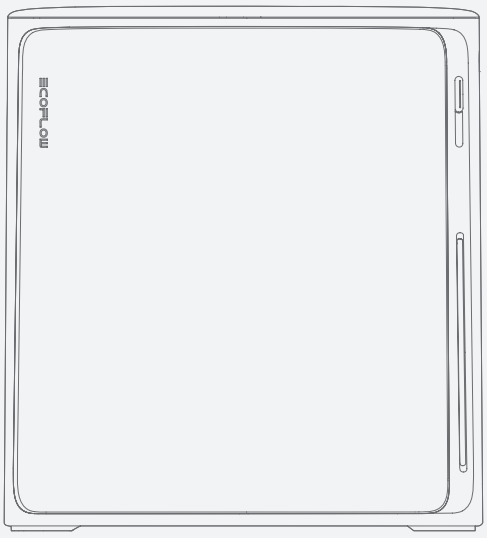


A2 ×8




A3 ×1



A4 ×1



A5 ×1



A6 ×1



A7 ×4



A8 ×2




A9 ×2



- **Standard Product Package for the United Kingdom Region**


A1 ×1

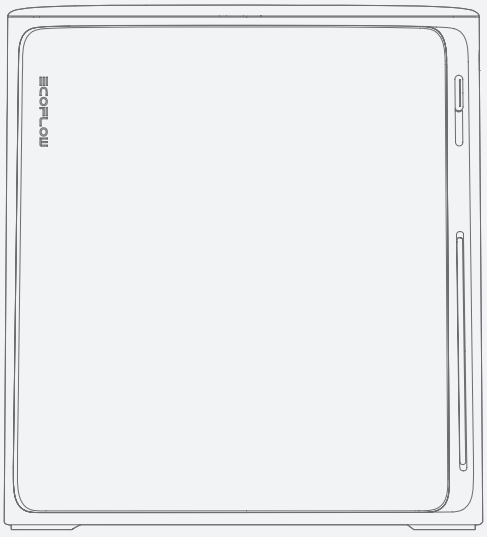


A2 ×8




A3 ×1



A4 ×1



A5 ×1



A6 ×1



A7 ×4



A8 ×2




A9 ×2




Product Overview

- **Appearance**

- The actual appearance of the AC outlet and the AC power cable may vary by sales region and product version.

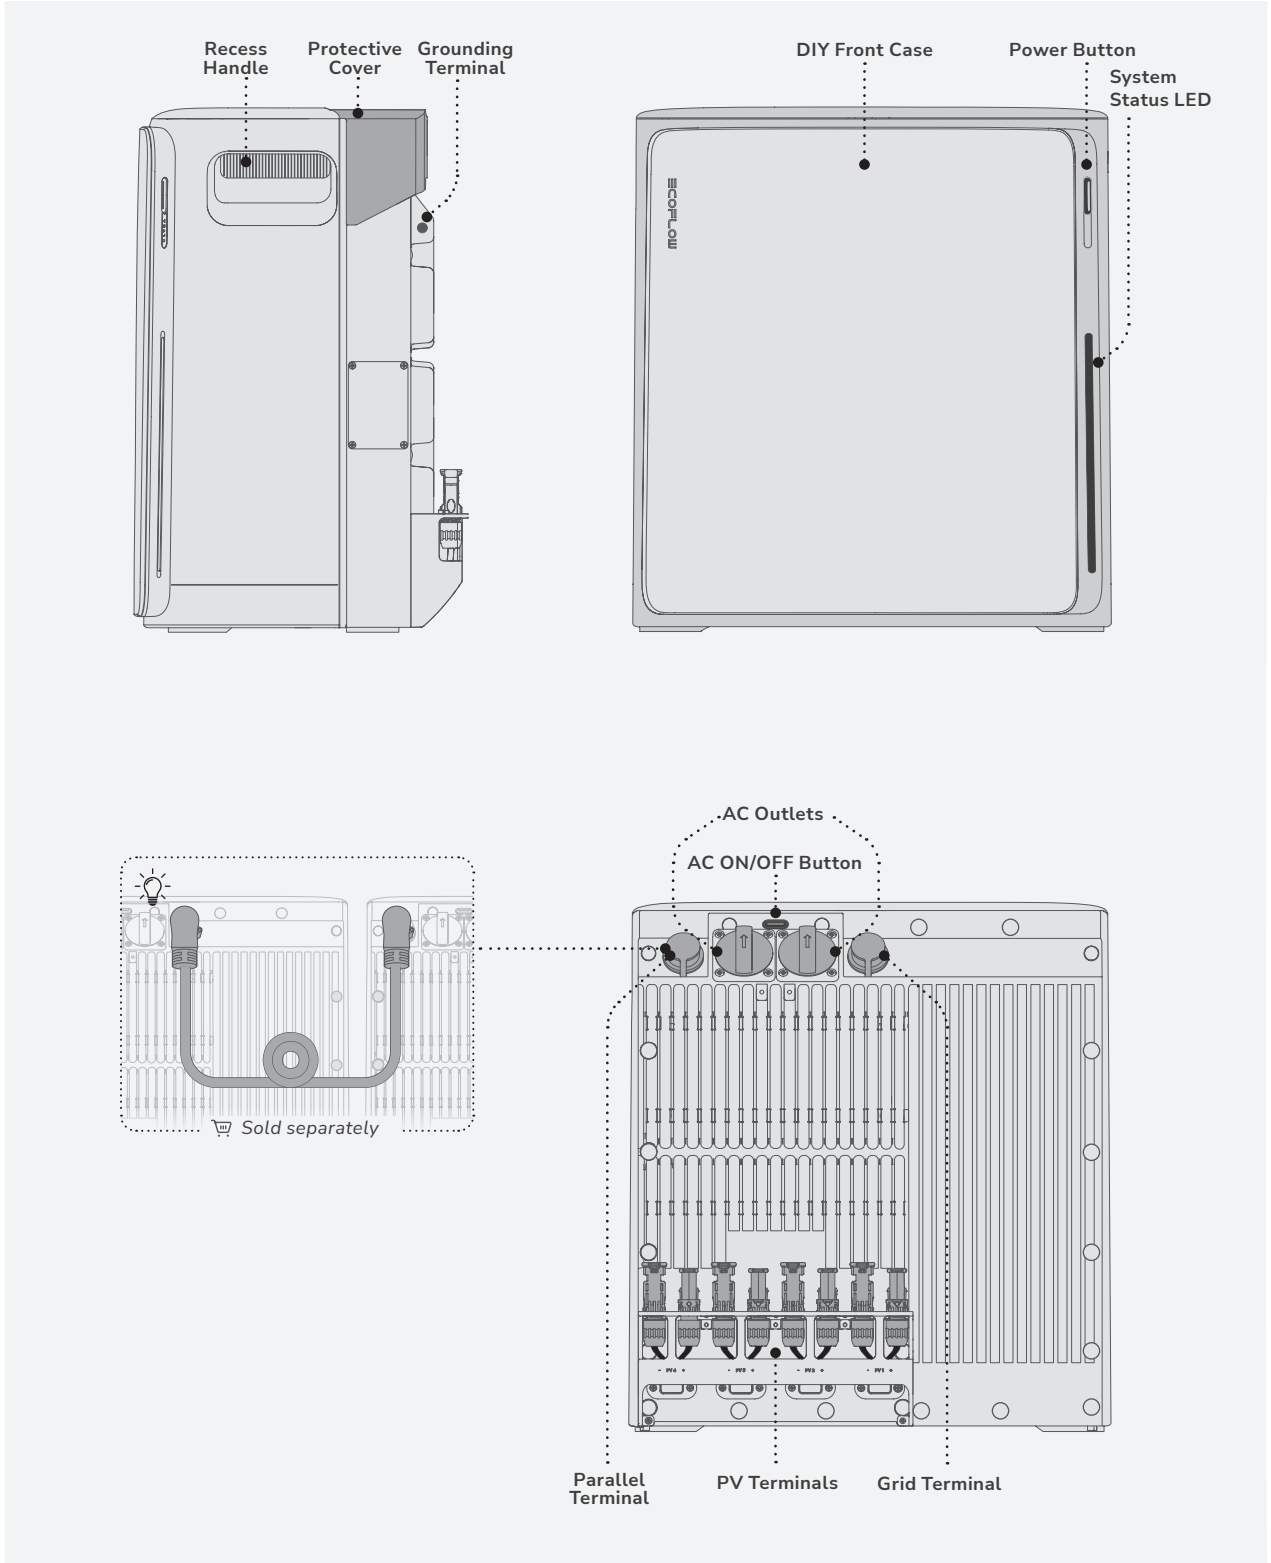


- **Button**

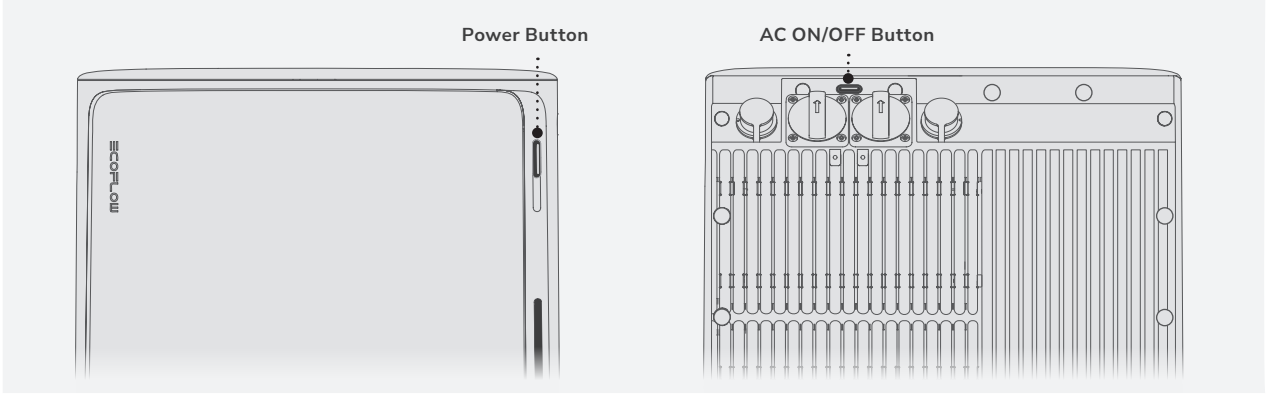


Operation		Description
ON	2s	Press and hold the button for 2 seconds to turn on the device.
OFF	2s	Press and hold the button for 2 seconds to turn off the device. If solar or grid power is present, disconnect the cables before powering off.
RESET IOT	×5	Press the button 5 times in quick succession to reset Bluetooth and Wi-Fi connections.


Operation		Description
AC ON	×1	Press once to enable or disable the AC outlets.
AC OFF	×1	

- **LED**

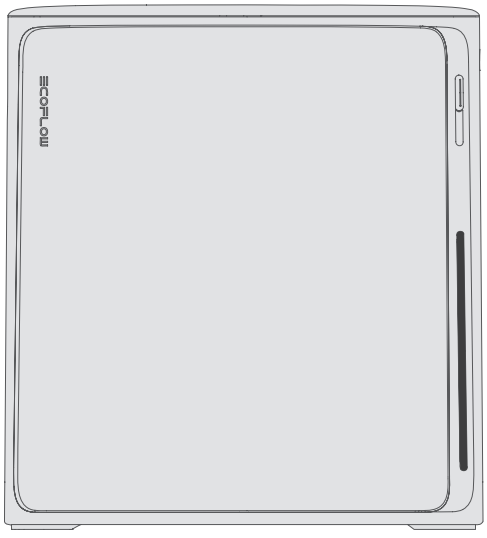

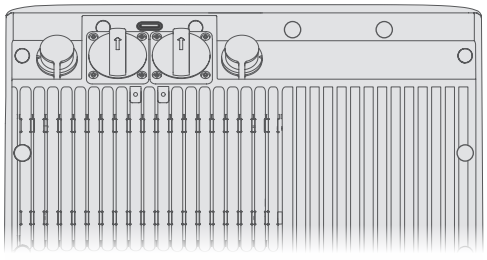

- System Status LED




Pattern	Description
	Indicates the device is powered off.
	Indicates the current battery level.
	Indicates the device is being charged.
	Indicates the device is faulty. Check the EcoFlow app for further instructions.
×3	Indicates a setting has been applied, such as a system reset or internet setup completion.
	Indicates the device is upgrading firmware.

- AC Outlet Status LED

Pattern	Description
	At least 1 AC outlet is enabled.
	AC outlets are disabled.

Installation Preparation

- **Tools**



Hammer drill
(Ø8mm)





Screwdriver
(PH0, PH1, PH2)





Safety gloves

- **Environment**

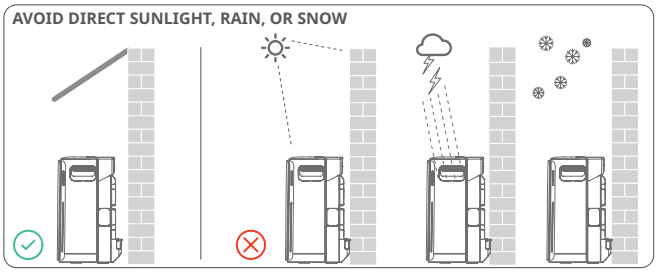











- **Clearance**


- Make sure to reserve sufficient clearance for proper heat dissipation.

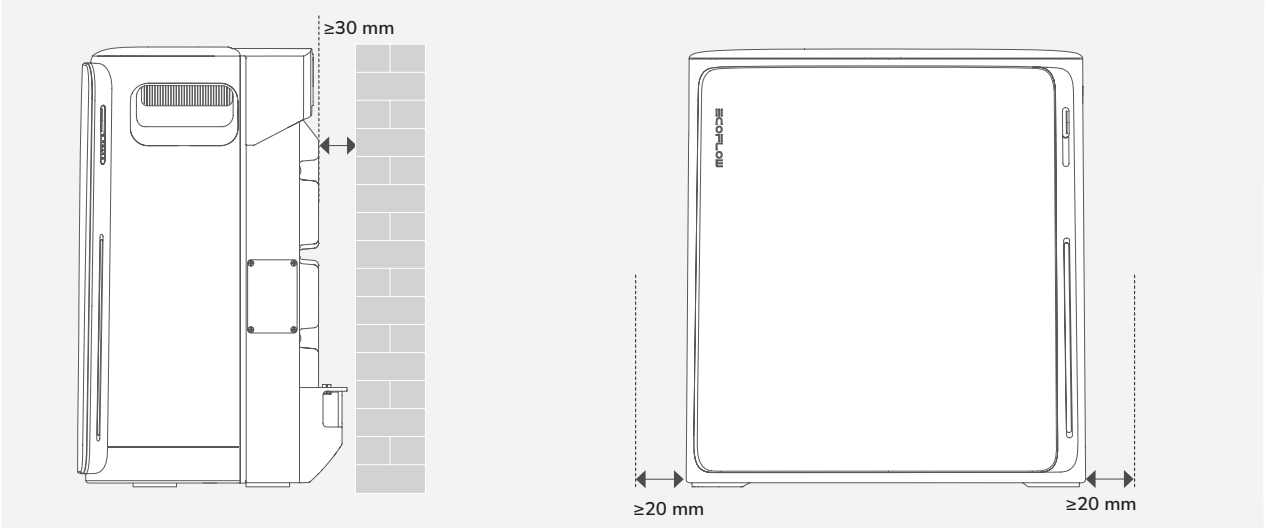



During Installation


Step 1: Mount & Lock (Optional)

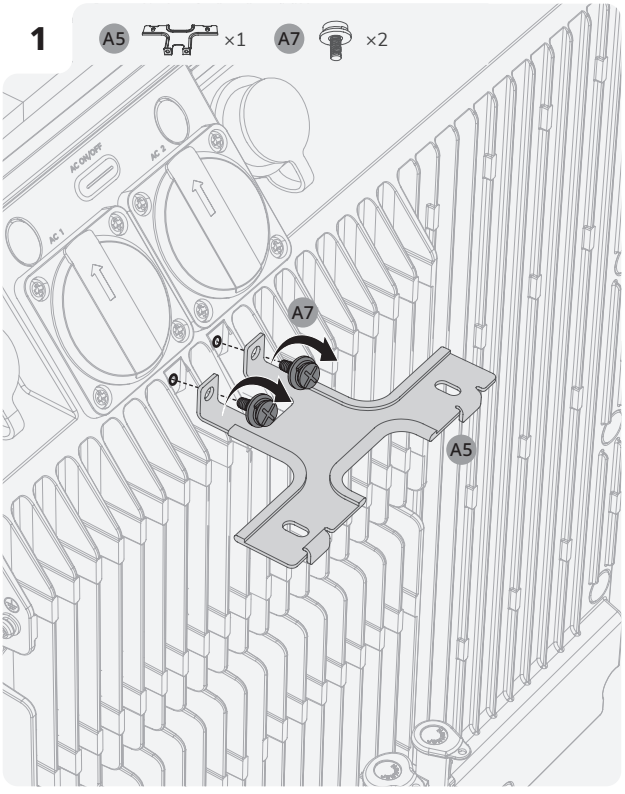

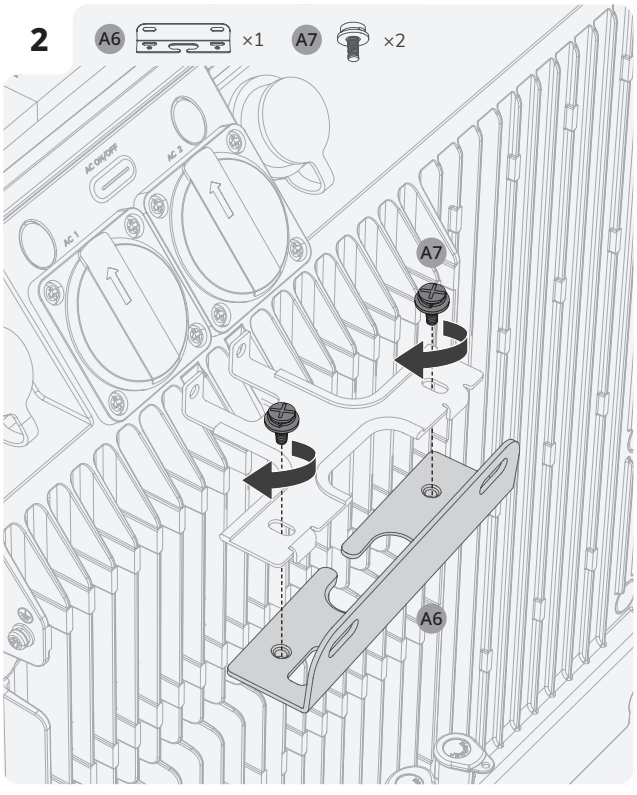

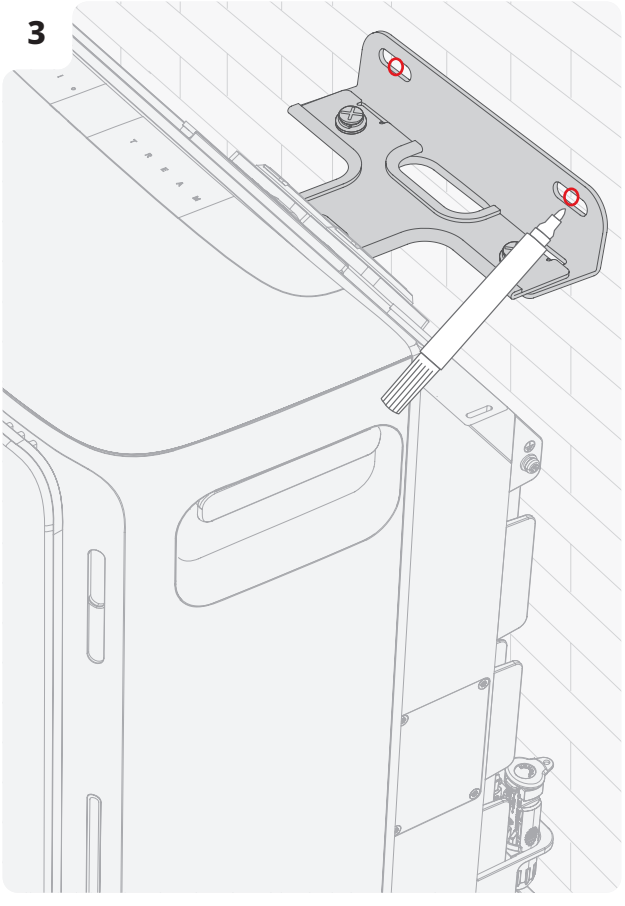

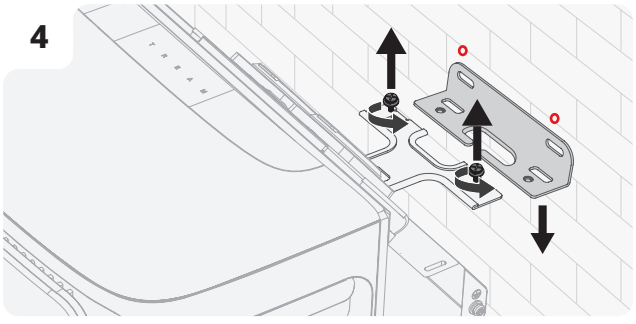


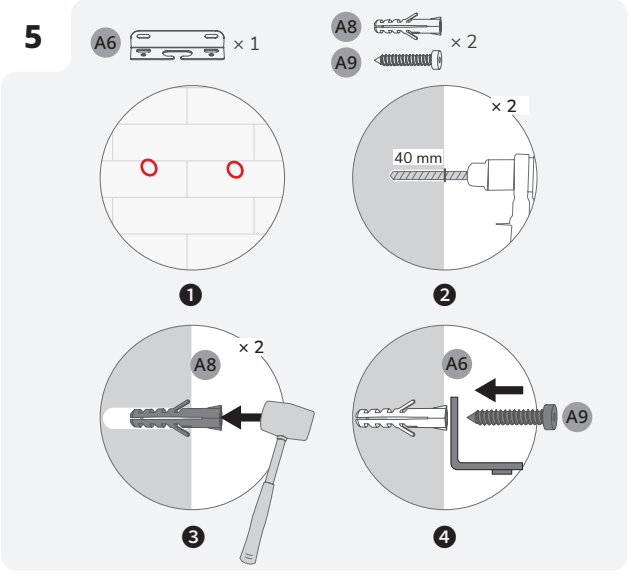


6



7

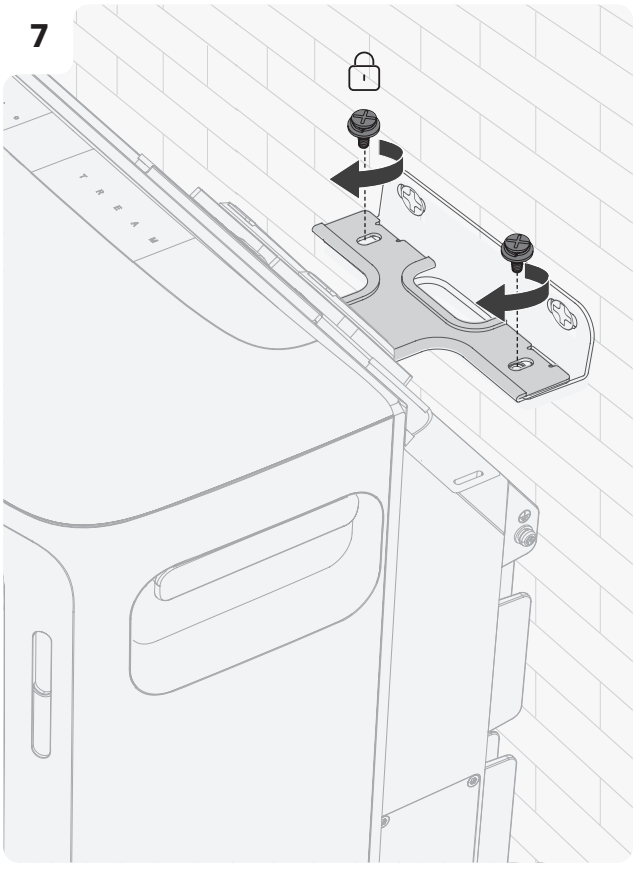


The mounting and locking brackets can also help arrange the cable routing (maximum: 8 PV cables) for a neater setup.

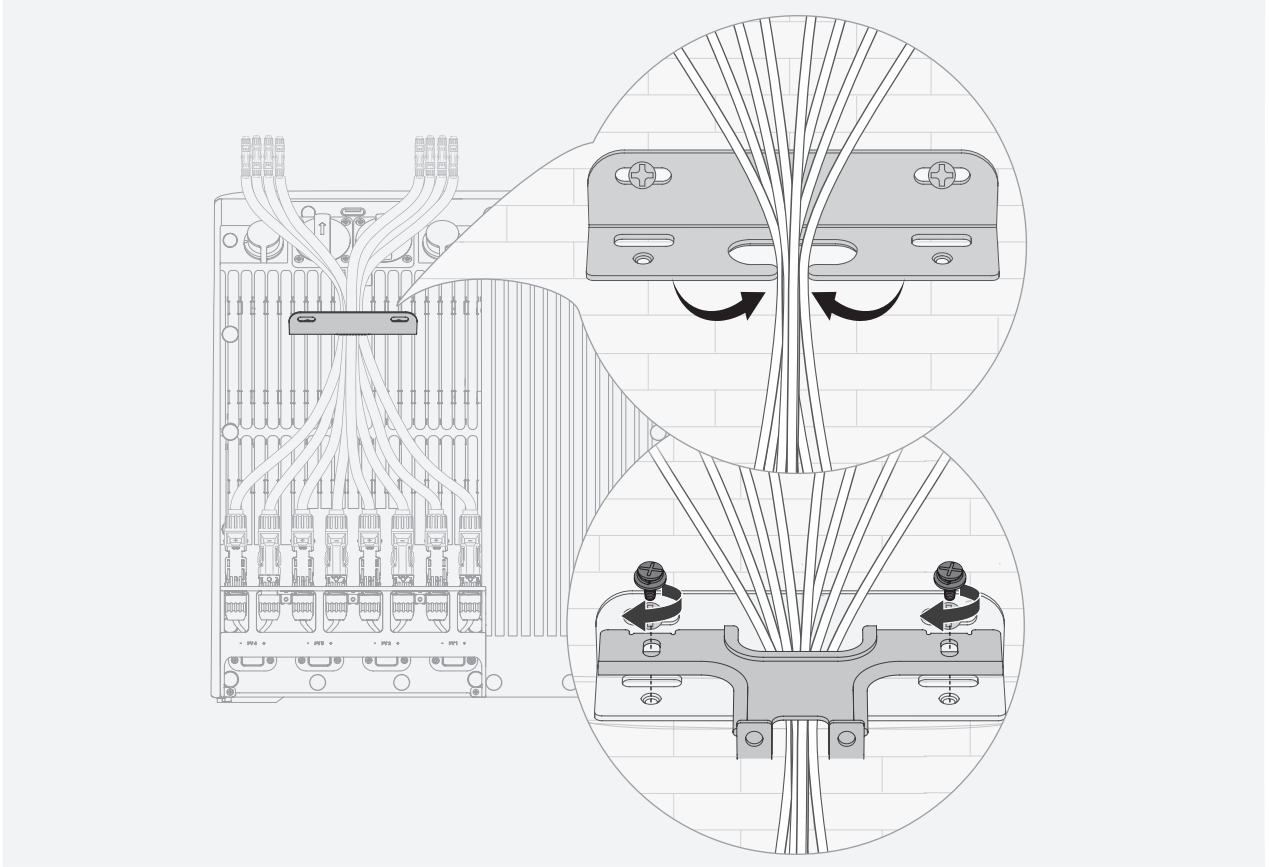

Step 2: Connect to Solar Panels


- Do not connect the leads of a solar panel to different PV terminals (e.g., negative to PV1– and positive to PV2+) to prevent short circuits.
- Do not connect two or more solar panels in series, as this may cause the input voltage to exceed 60 V and damage the equipment.

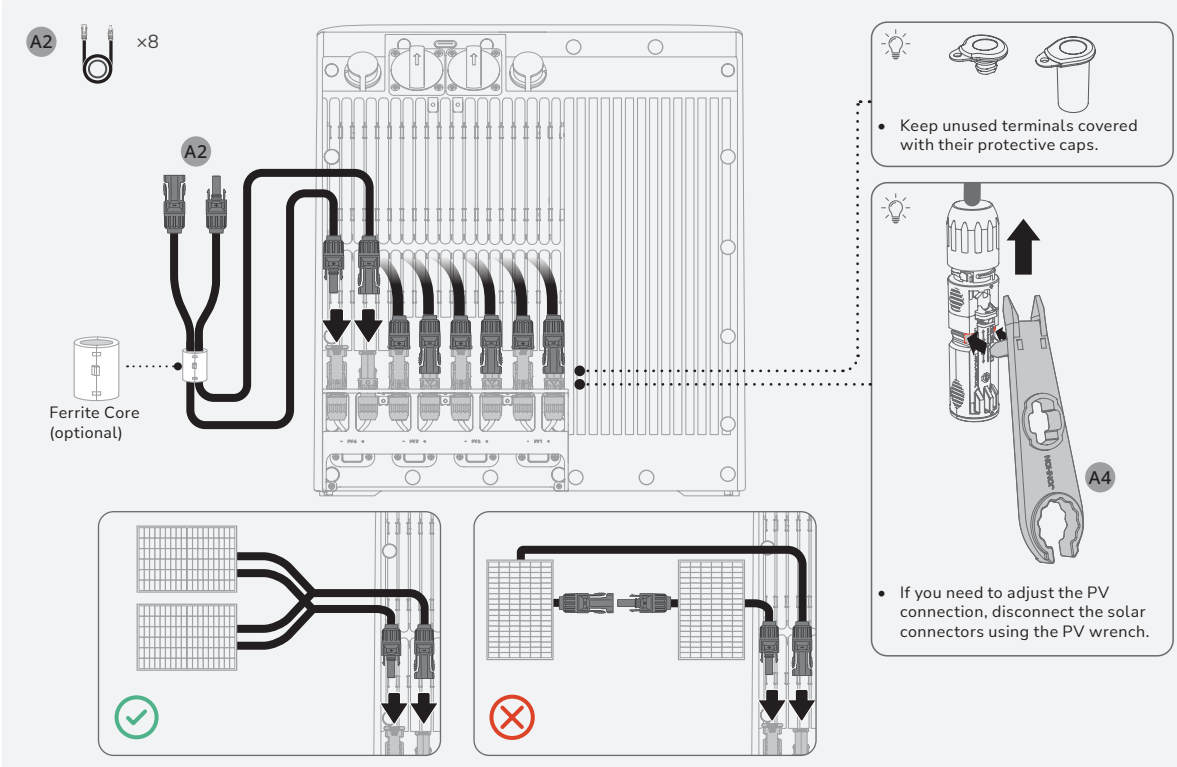

Step 3: Connect to Grid Power

- The grid connection must be connected to a grounded electrical outlet or grounding busbar. Additionally, grounding the product casing via its dedicated grounding terminal is recommended for enhanced safety.
- Ensure the device is powered off before installation.


- **Method 1: Connect via a Home Outlet**

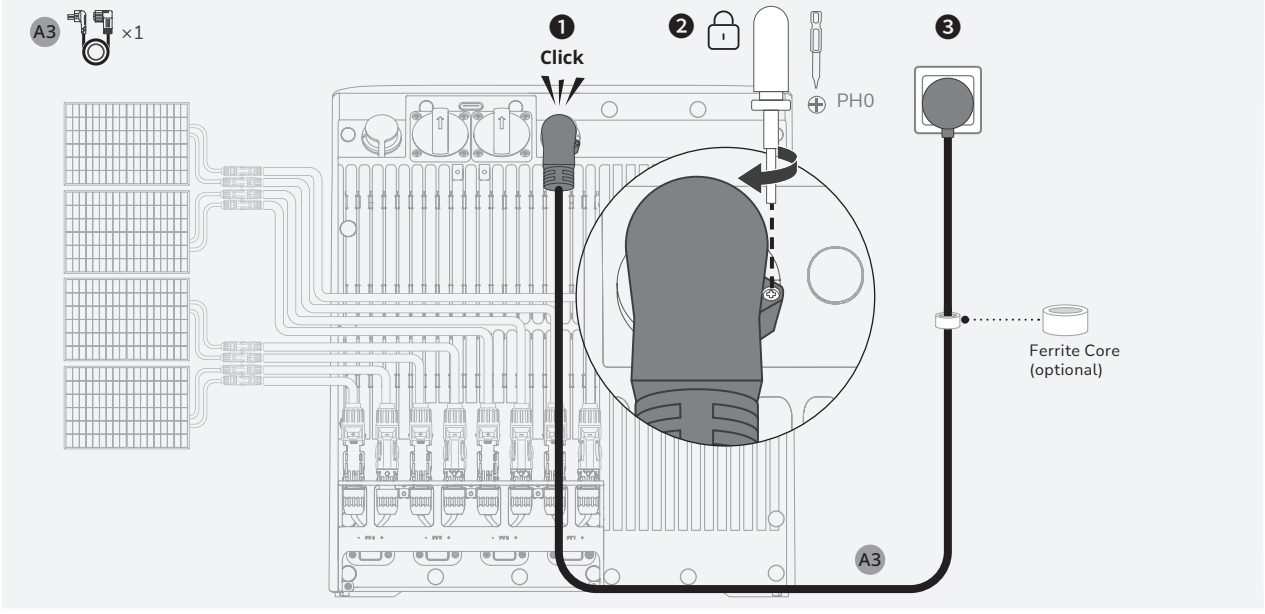

It is recommended to use a ferrite core if the cable length exceeds 3 m and other devices are affected by electromagnetic interference. For details, refer to the online user manual.

- **Method 2: Connect via a Home Circuit Breaker (Optional)**


- **Professional Installation Required:** This step must be carried out by a qualified electrician.
- **Power Must Be Off:** Before beginning installation, ensure the power is switched off at the installation site.
- The **PE** and **N** wires should be connected separately to the PE-bar and Neutral-bar, and the **L** wire should be connected to the terminal on the breaker that leads to the load side.

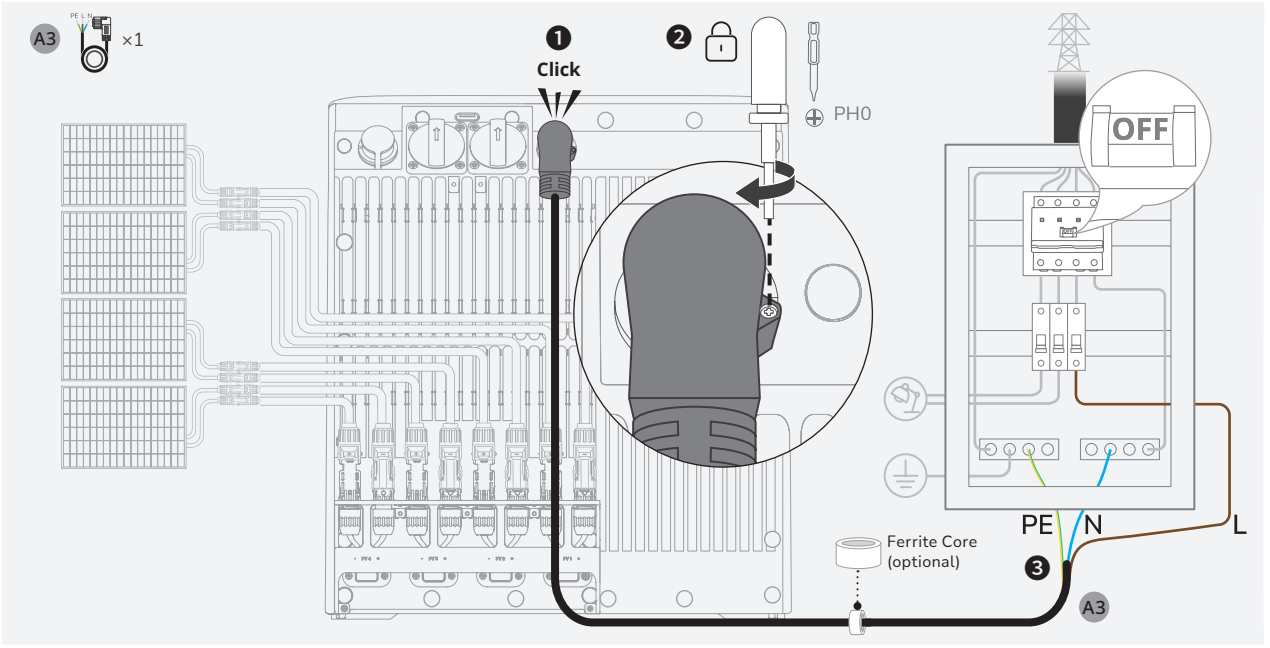


- The illustration is for reference only. Installation must be performed according to actual site conditions and applicable regulations.
- It is recommended to use a ferrite core if the cable length exceeds 3 m and other devices are affected by electromagnetic interference. For details, refer to the online user manual.

Step 4: Connect to Load / Microinverter (Optional)

- Connect a microinverter that complies with local regulations to add power input. EcoFlow microinverters are preferred; third-party models may require users to take additional measures.
- The device has an IP65 ingress protection rating. Use of the AC outlet may affect the ingress protection rating. To minimize exposure to water, place the device close to a wall.
- Ensure the AC outlet cover remains in place when the AC outlet is not being used.
- The actual appearance of the AC outlet may vary by sales region and product version.

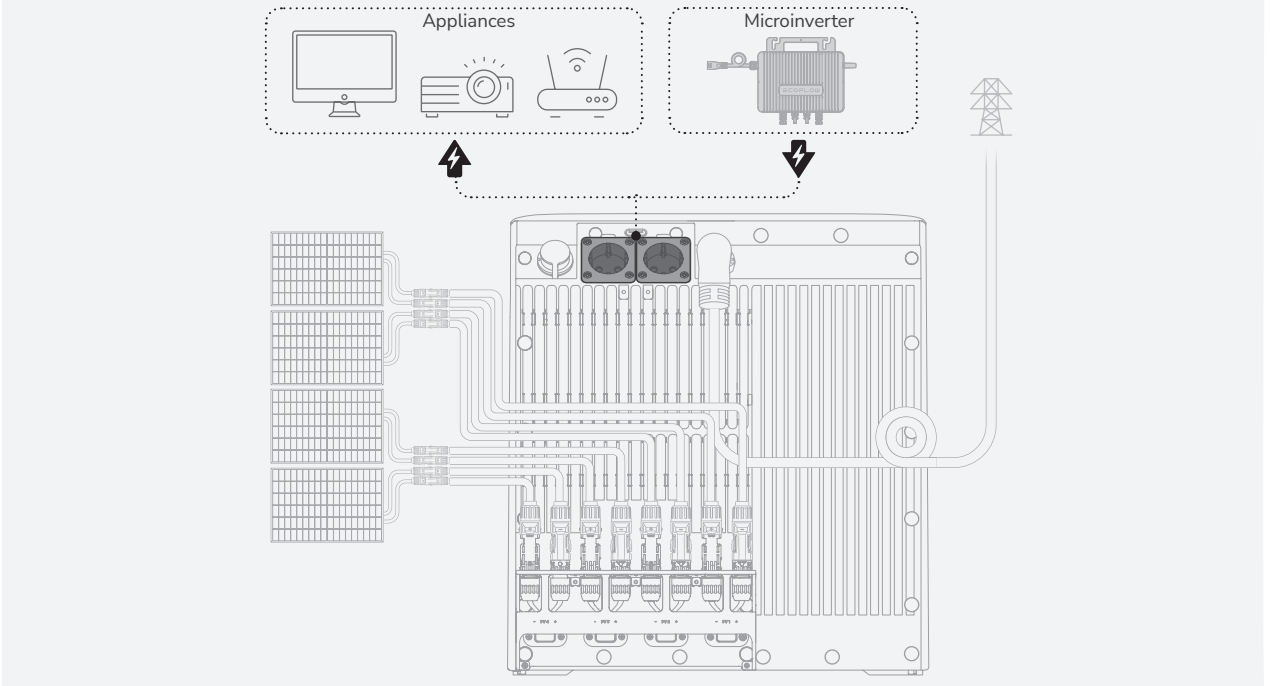

Step 5: Reinstall the Protective Cover

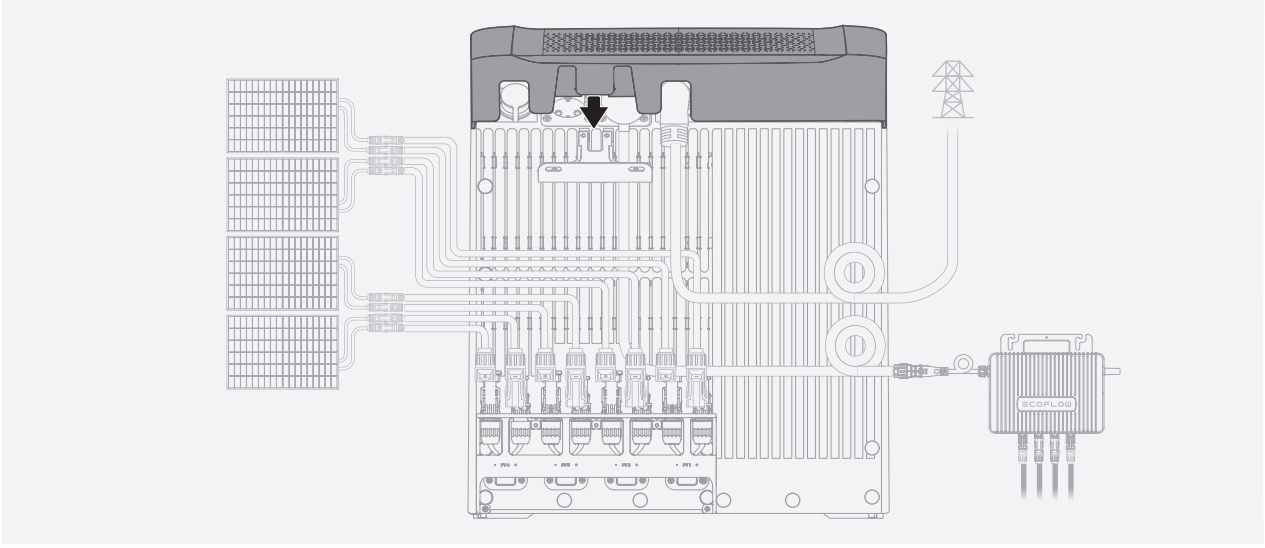

Post-Installation

Power On

The device turns on automatically when connected to a power source that is supplying power.
Tip: If the home circuit breaker is turned off, remember to switch it back on.


Download EcoFlow App

Scan the QR code or search for the **EcoFlow** app in your mobile application store to download it. Then, register an account and log in.

EcoFlow
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Bind the Device and Set Up Internet

Follow the in-app instructions to bind the device and enjoy smart control from your phone.

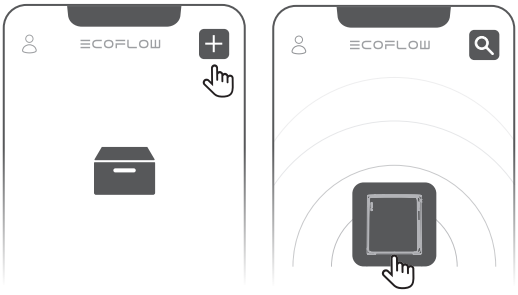


Vor der Installation

Überprüfen Sie den Packungsinhalt

- Der in dieser Anleitung gezeigte AC-Ausgang am Gerät und das AC-Stromkabel dienen nur der Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen kann je nach Verkaufsregion und Produktversion variieren.
- Wenn ein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an den EcoFlow Kundendienst.

- **Standardmäßiger Lieferumfang für die europäische Region**


A1 ×1

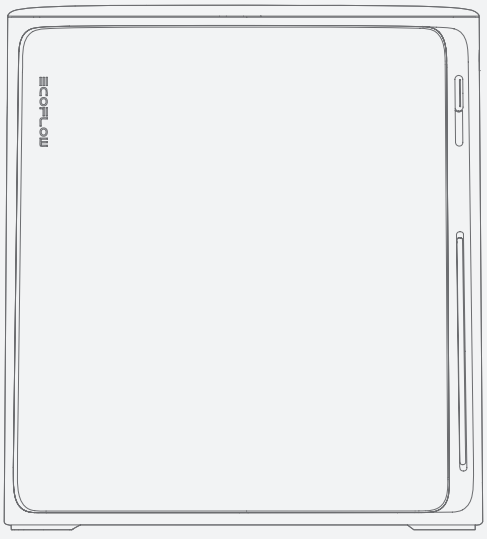


A2 × 8




A3 × 1



A4 × 1



A5 × 1



A6 × 1



A7 × 4



A8 × 2




A9 × 2



- **Standardproduktpaket für die Region Großbritannien**


A1 ×1

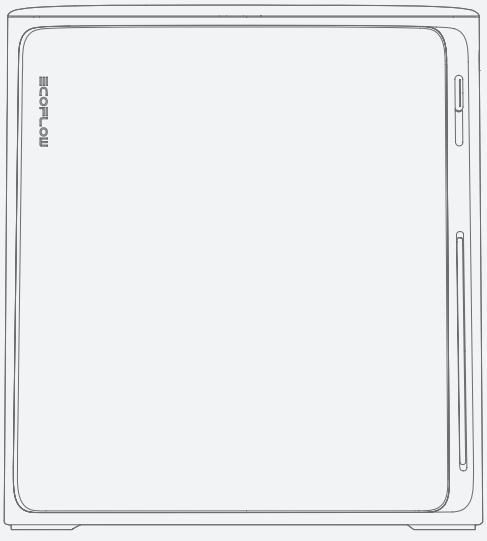


A2 × 8




A3 × 1



A4 × 1



A5 × 1



A6 × 1



A7 × 4



A8 × 2




A9 × 2




Produktübersicht

- **Aussehen**

  - Das tatsächliche Aussehen des AC-Ausgangs und des AC-Netzkabel können je nach Verkaufsregion und Produktversion variieren.

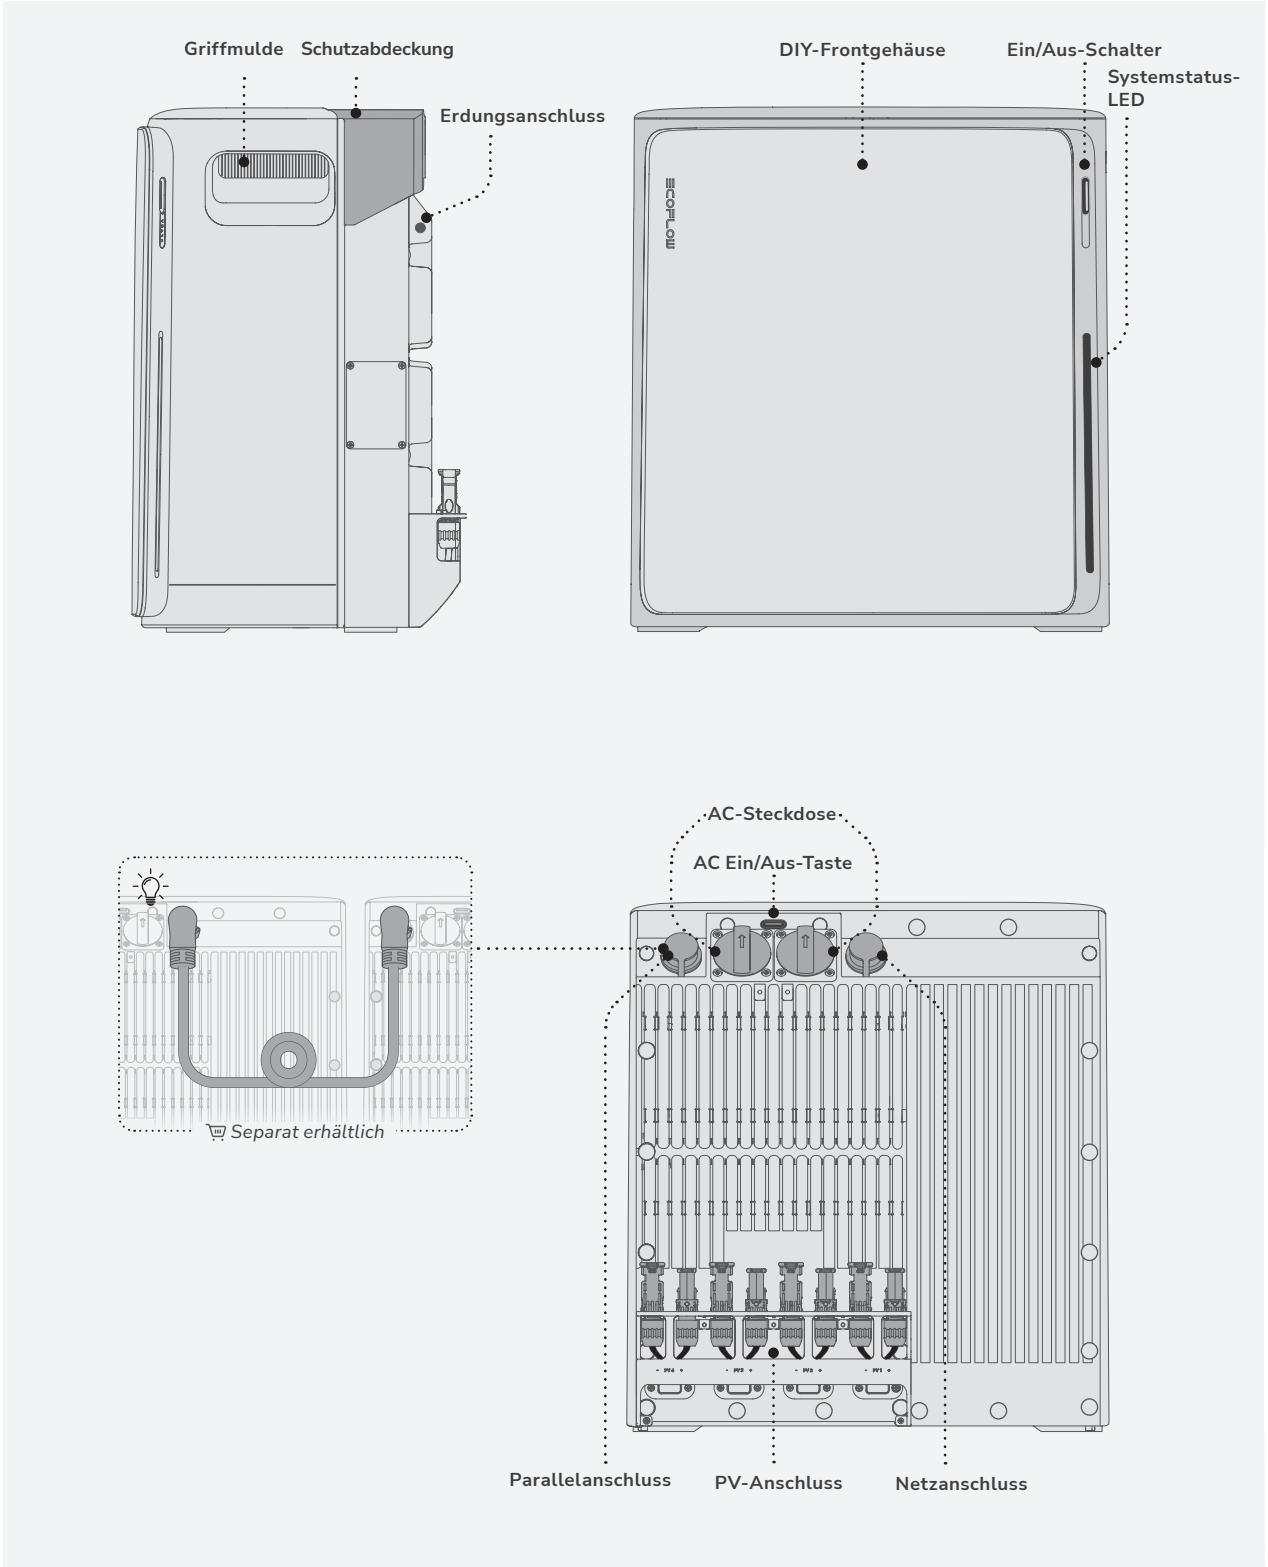


- **Taste**

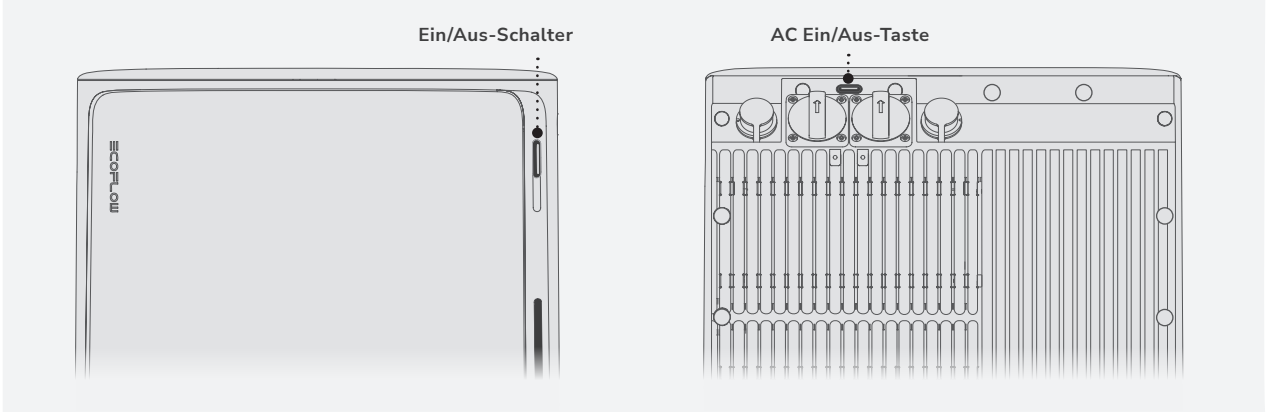


Betrieb		Beschreibung
EIN	2s	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
AUS	2s	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Falls Solar- oder Netzstrom anliegt, trennen Sie die Kabel vor dem Ausschalten.
IoT ZURÜCKSETZEN	× 5	Drücken Sie die Taste 5-mal in schneller Folge, um die Bluetooth- und WLAN-Verbindungen zurückzusetzen.


Betrieb		Beschreibung
AC EIN	× 1	Einmal drücken, um die AC-Ausgänge zu aktivieren oder zu deaktivieren.
AC AUS	× 1	

- **LED**

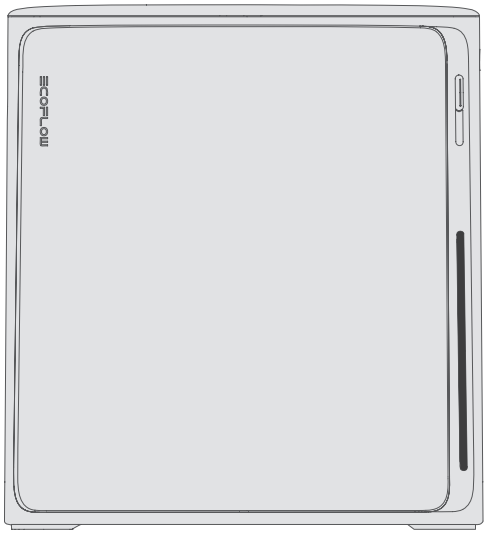

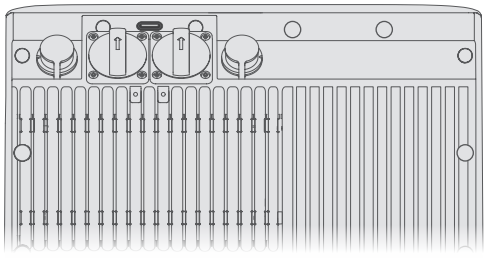

- Systemstatus-LED




Muster	Beschreibung
	Zeigt an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
	Zeigt den aktuellen Batterieladestand an.
	Zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.
	Zeigt an, dass das Gerät defekt ist. Weitere Anweisungen finden Sie in der EcoFlow App.
×3	Zeigt an, dass eine Einstellung angewendet wurde, z. B. ein Systemreset oder die Fertigstellung der Interneteinrichtung.
	Zeigt an, dass das Gerät die Firmware aktualisiert.

- LED für AC-Steckdosenstatus

Muster	Beschreibung
	Mindestens 1 AC-Ausgang ist aktiviert.
	AC-Ausgänge sind deaktiviert.

Installationsvorbereitung

- **Werkzeuge**



Schlagbohrmaschine
(Ø 8 mm)





Schraubendreher
(PH0, PH1, PH2)





Schutzhandschuhe

- **Umgebung**

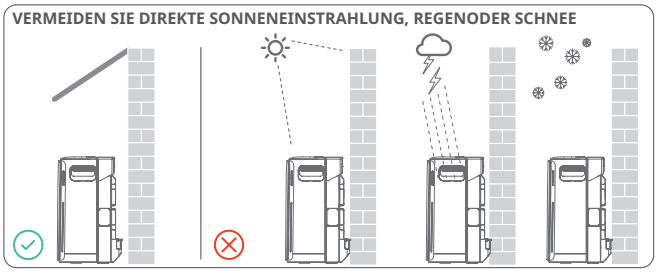











- **Abstand**


- Achten Sie darauf, ausreichend Abstand für eine ordnungsgemäße Wärmeabfuhr zu lassen.

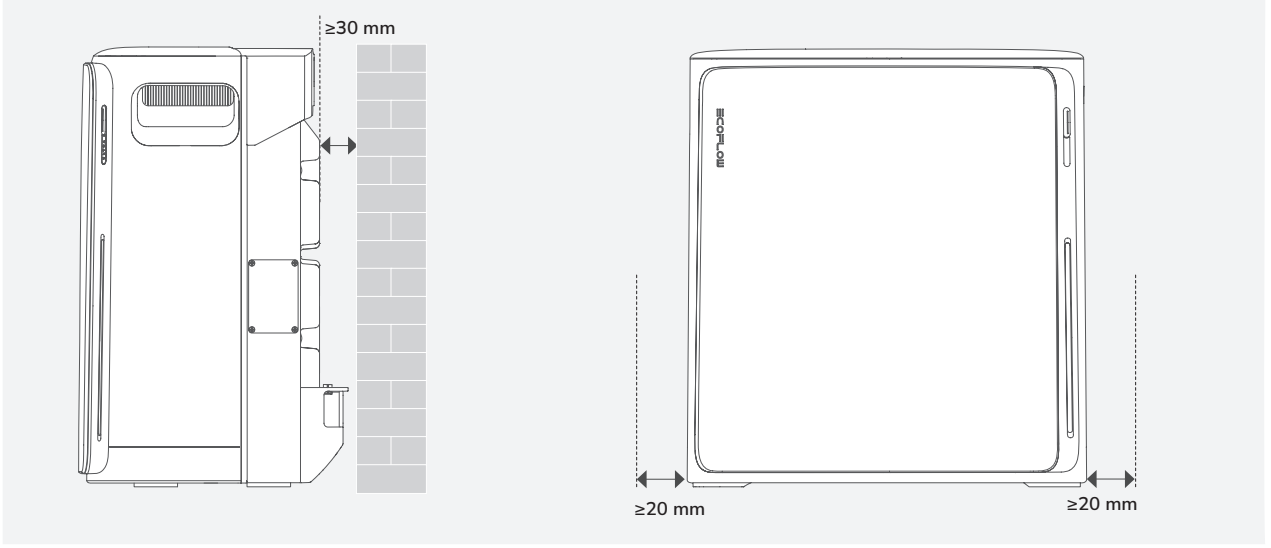



Während der Installation


Schritt 1: Montieren und verriegeln (optional)

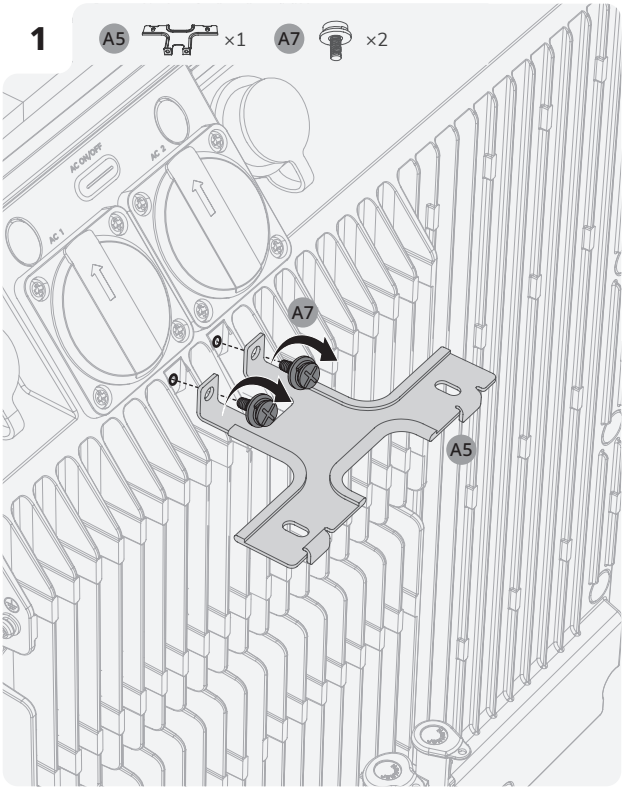

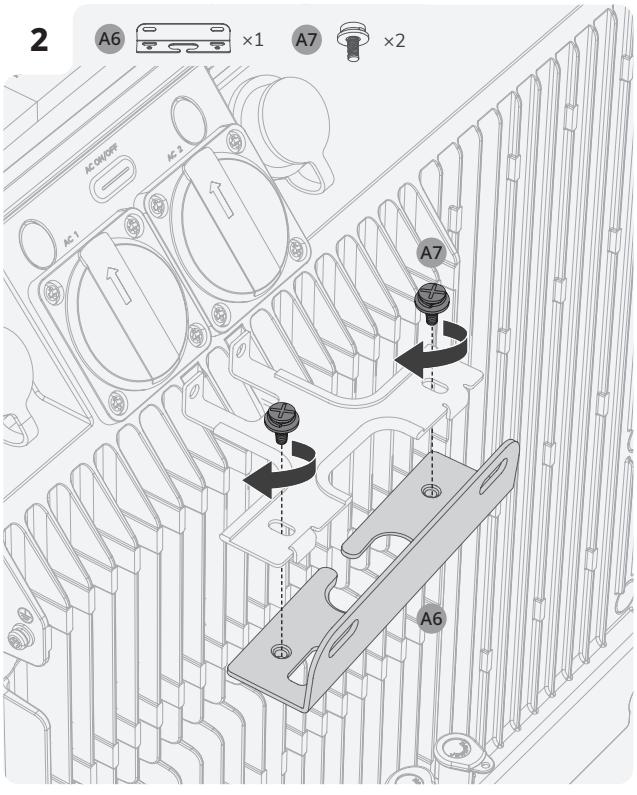

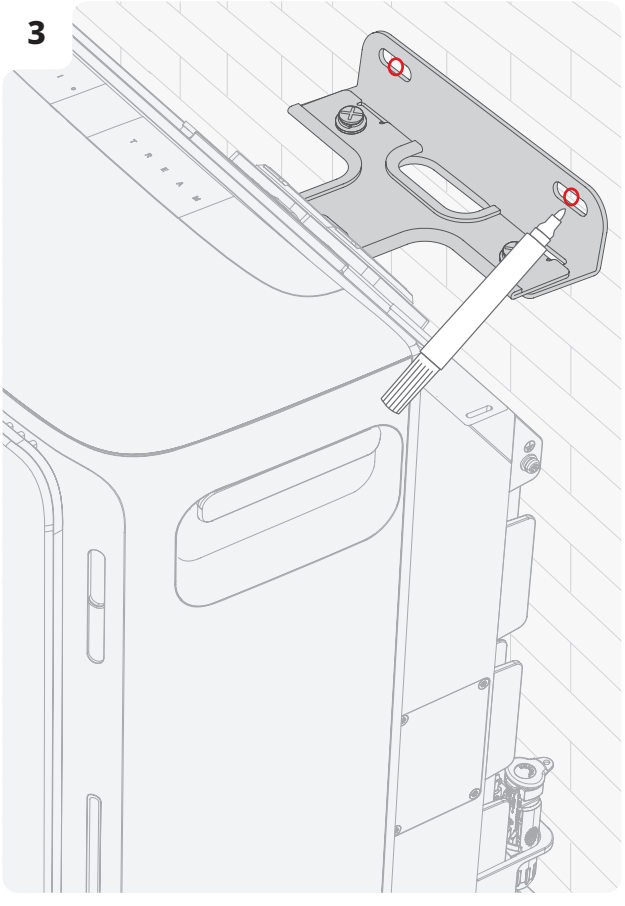

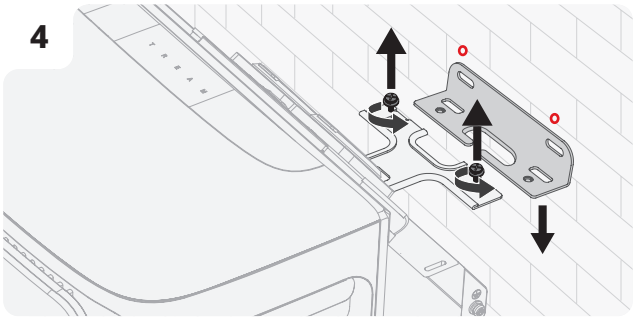


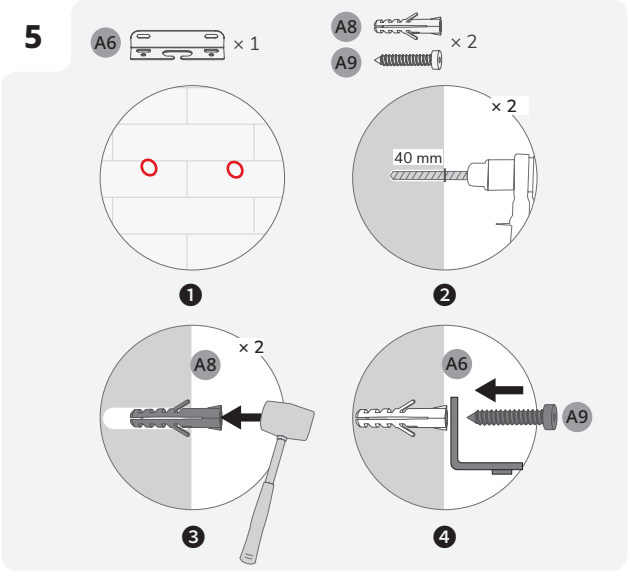


6



7

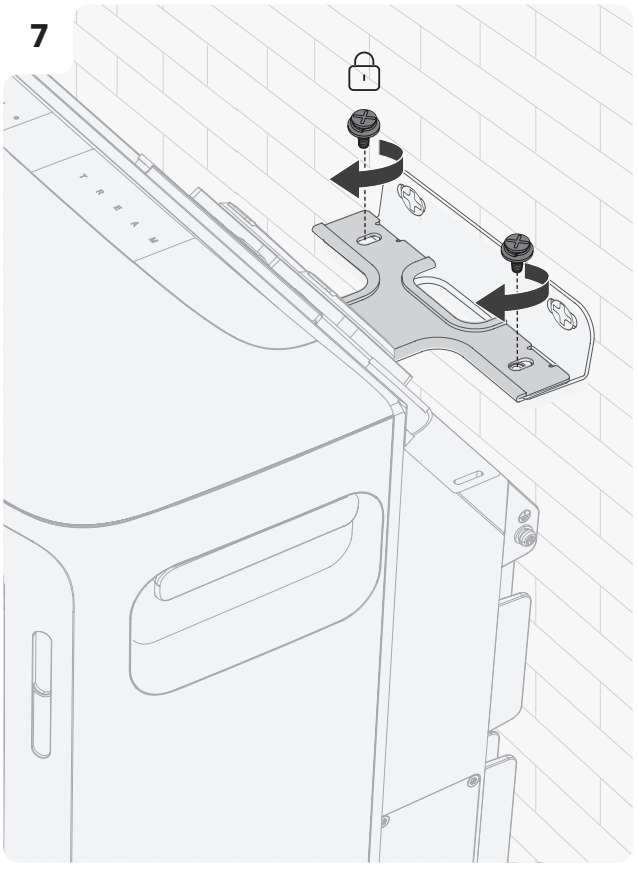


- Die Montage- und Verriegelungshalterungen können auch bei der Kabelführung hilfreich sein (maximal: 8 PV-Kabel) für eine übersichtlichere Einrichtung.

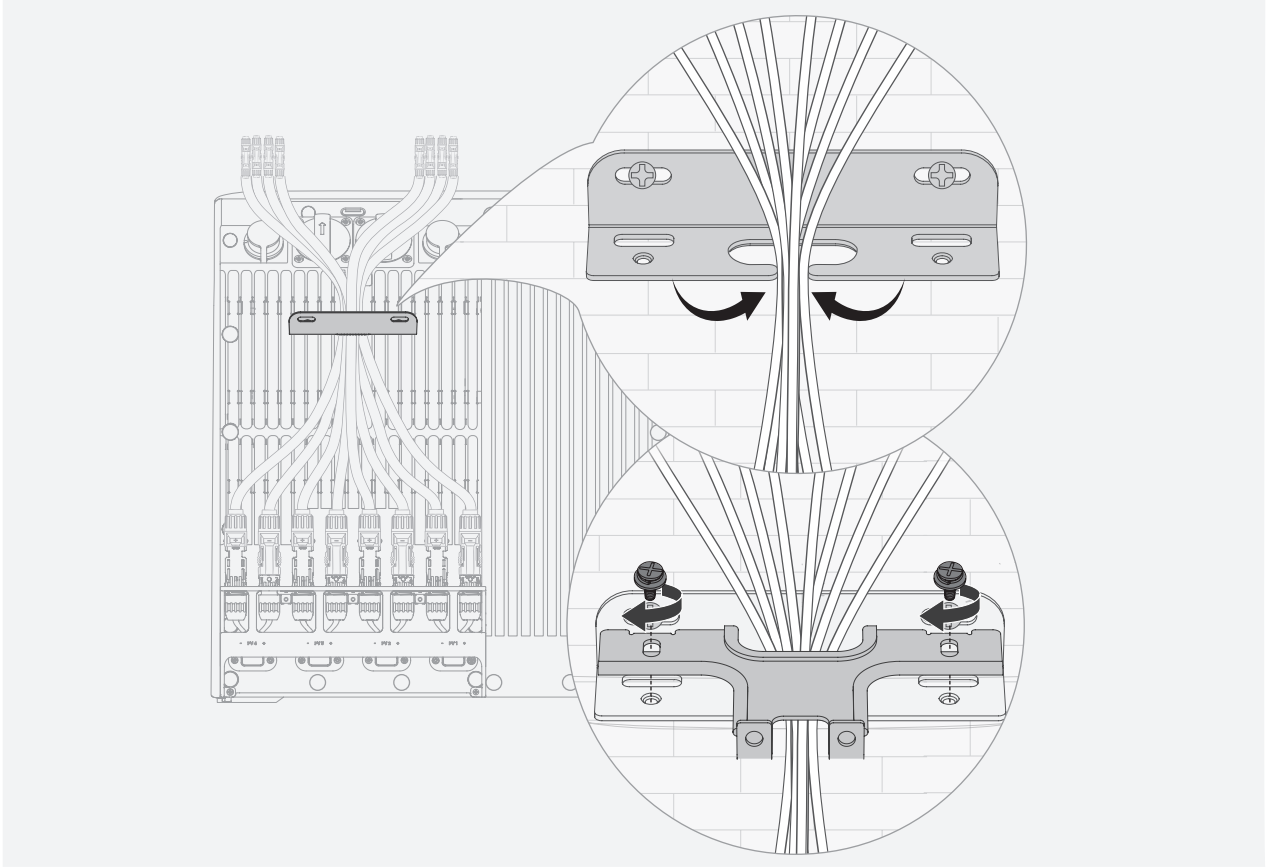

Schritt 2: Verbindung zu Solarpanelen herstellen


- Verbinden Sie niemals die Leitungen eines Solarmoduls mit verschiedenen PV-Anschlüssen (z. B. Minus an PV1– und Plus an PV2+), um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verbinden Sie nicht zwei oder mehr Solarmodule in Reihe, da andernfalls die Eingangsspannung 60 V überschreiten und das Gerät beschädigt werden kann.

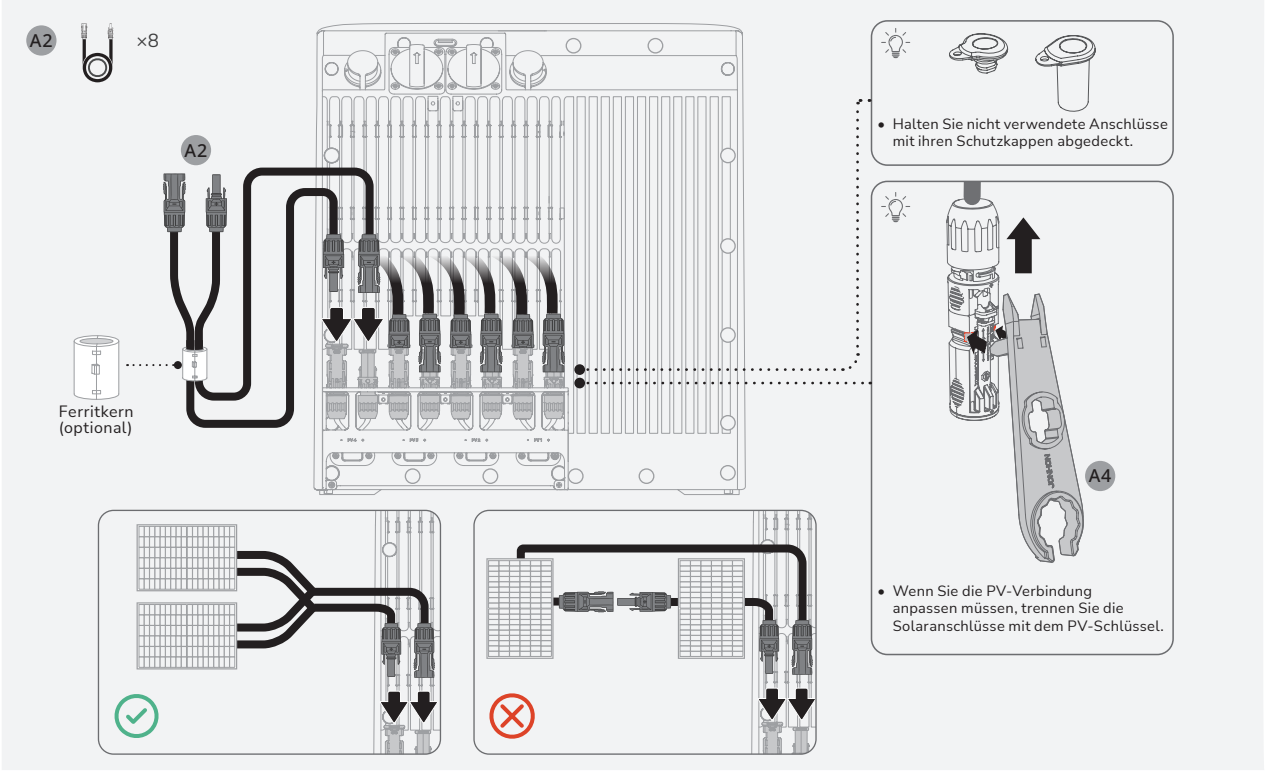

Schritt 3: An das Stromnetz anschließen

- Der Netzanschluss muss an eine geerdete Steckdose oder an eine Erdungsschiene angeschlossen werden. Zusätzlich wird empfohlen, das Gerätechassis über seinen speziellen Erdungsanschluss zu erden, um die Sicherheit zu erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Installation ausgeschaltet ist.


- **Methode 1: Verbindung über eine Heimsteckdose herstellen**

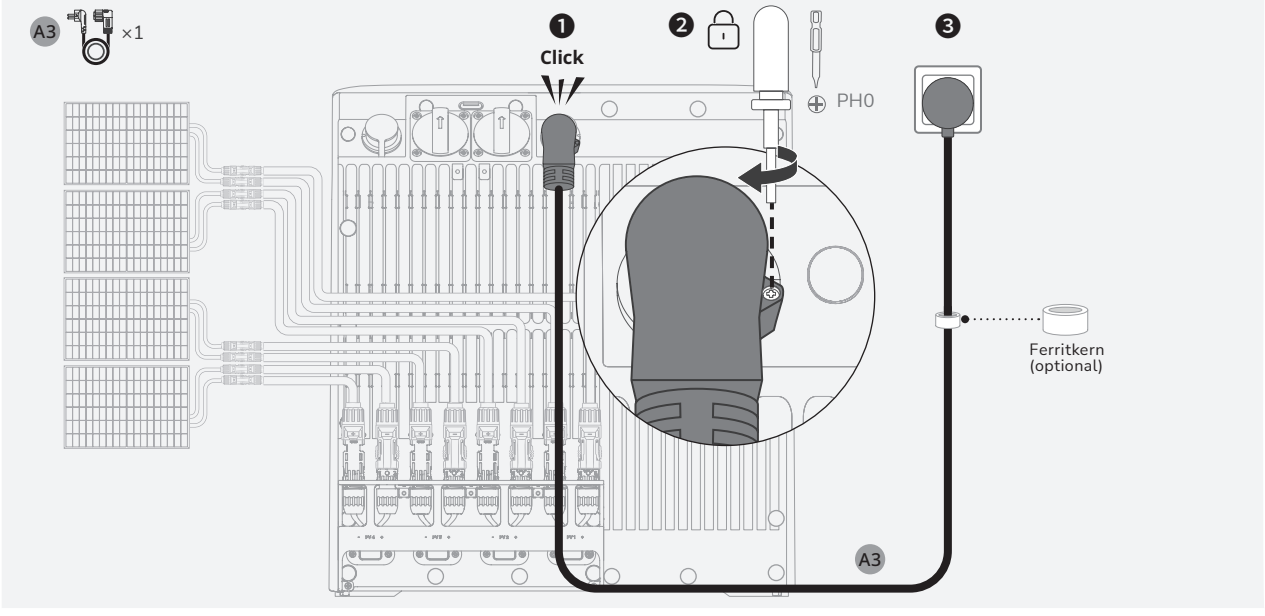

Es wird empfohlen, einen Ferritkern zu verwenden, wenn die Kabellänge 3 m überschreitet und andere Geräte durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Online-Benutzerhandbuch.

- **Methode 2: Anschluss über einen Hausstromschutzschalter (Optional)**


- **Professionelle Installation erforderlich:** Dieser Schritt muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- **Strom muss ausgeschaltet sein:** Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass der Strom am Installationsort abgeschaltet ist.
- Die **PE-** und **N-**Leitungen sollten separat an die PE-Schiene und die Neutralleiterschiene angeschlossen werden und die **L-**Leitung sollte an die Klemme am Leistungsschalter angeschlossen werden, die zur Verbraucherseite führt.

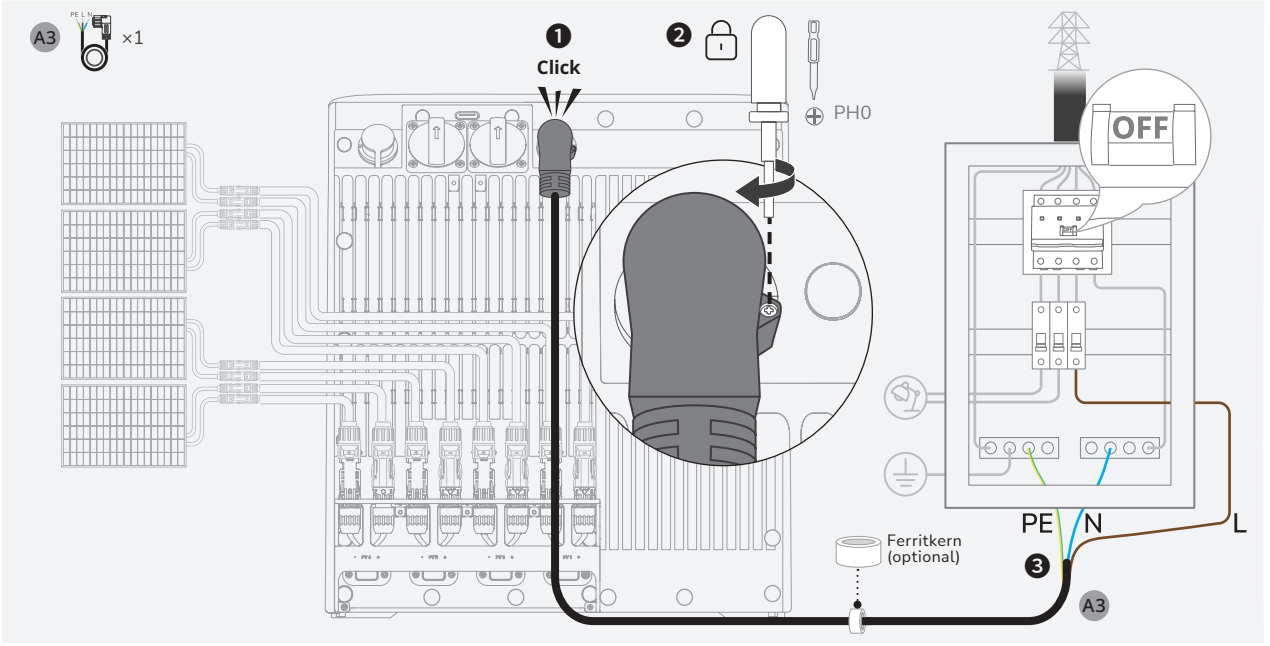


- Die Abbildung dient nur als Referenz. Die Installation ist entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort und den geltenden Vorschriften auszuführen.
- Es wird empfohlen, einen Ferritkern zu verwenden, wenn die Kabellänge 3 m überschreitet und andere Geräte durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Online-Benutzerhandbuch.

Schritt 4: An Verbraucher/Mikro-Wechselrichter anschließen (optional)

- Schließen Sie einen Mikro-Wechselrichter an, der den örtlichen Vorschriften entspricht, um die Stromzufuhr zu erweitern. EcoFlow-Mikrowechselrichter sind zu bevorzugen; bei Modellen von Drittanbietern müssen Benutzer möglicherweise zusätzliche Maßnahmen ergreifen.
- Das Gerät hat eine IP65-Schutzart. Die Nutzung der AC-Steckdose kann die Schutzart beeinträchtigen. Um die Einwirkung von Wasser zu minimieren, platzieren Sie das Gerät in der Nähe einer Wand.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des AC-Ausgangs angebracht bleibt, wenn der AC-Ausgang nicht verwendet wird.
- Das tatsächliche Aussehen des AC-Ausgangs kann je nach Verkaufsregion und Produktversion variieren.

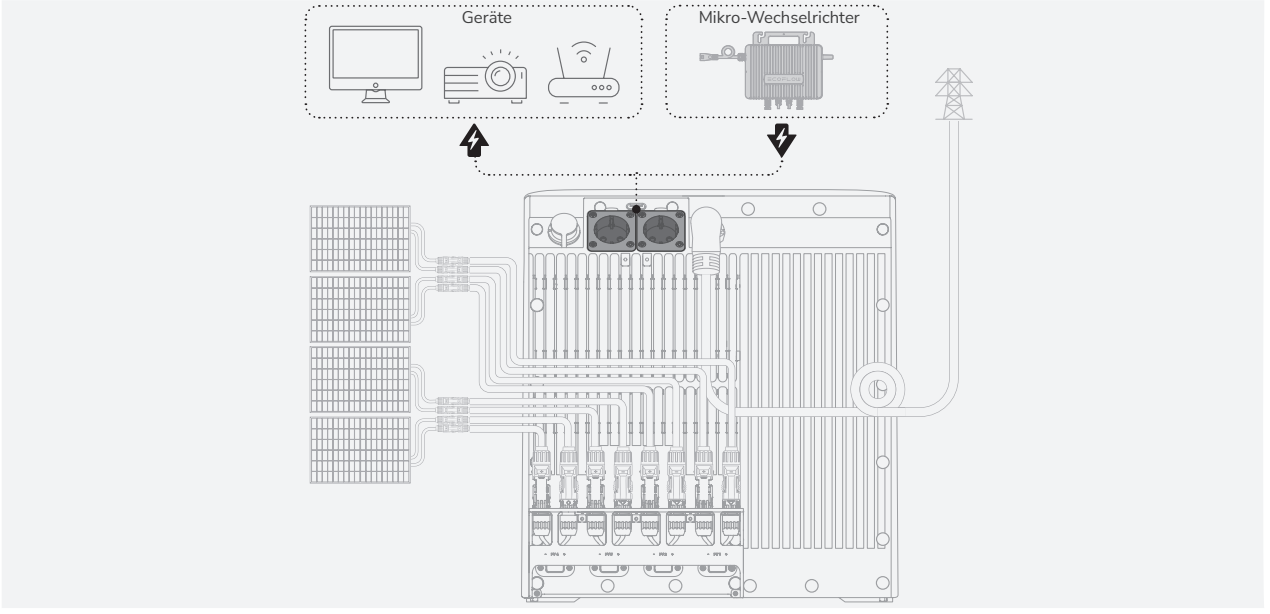

Schritt 5: Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an

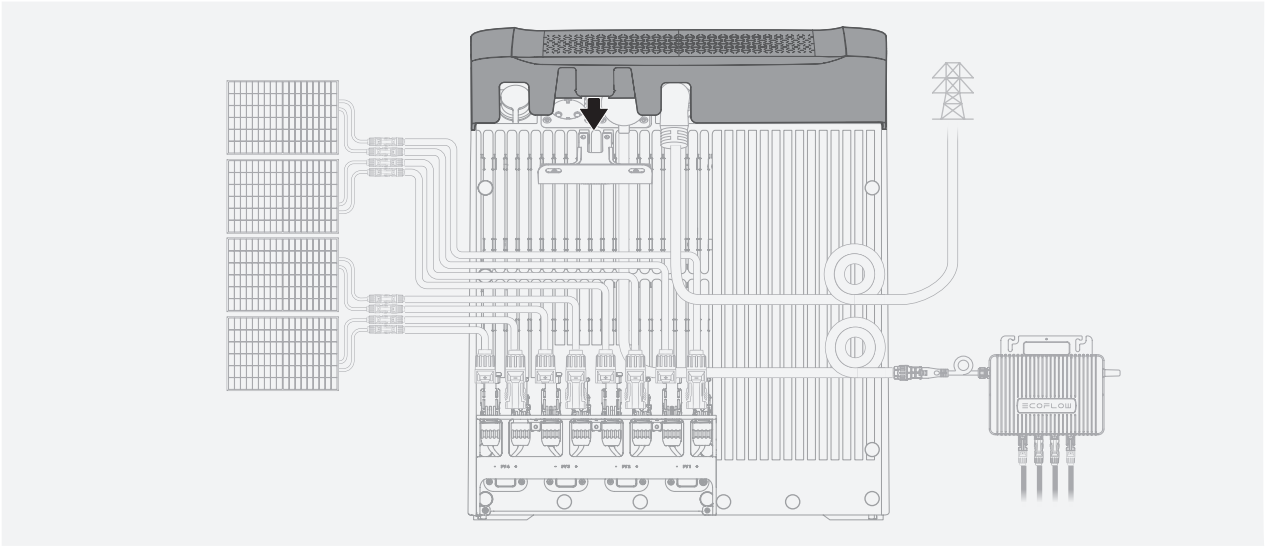

Nach der Installation


Einschalten

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald es mit einer aktiven Stromquelle verbunden ist.

Tipp: Wenn der Haussicherungsschalter ausgeschaltet ist, denken Sie daran, ihn wieder einzuschalten.


EcoFlow App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in Ihrem mobilen App Store nach der **EcoFlow** App, um sie herunterzuladen. Registrieren Sie dann ein Konto und melden Sie sich an.

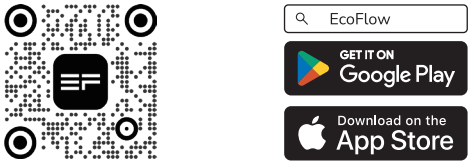

Verbinden Sie das Gerät und richten Sie den Internetzugang ein

Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um das Gerät zu verbinden und die intelligente Steuerung von Ihrem Telefon aus zu genießen.

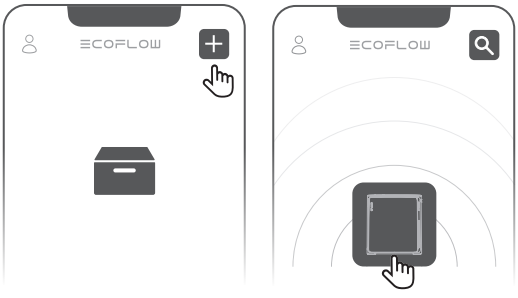


Pré-installation

Vérifiez le contenu de l'emballage

- La sortie CA du produit et le câble d'alimentation CA présentés dans ce guide sont à titre d'illustration. L'apparence réelle peut varier selon la région de vente et la version du produit.
- Si un article est endommagé ou manquant, contactez le service client EcoFlow pour obtenir de l'aide.

- **Package produit standard pour la région européenne**


A1 ×1

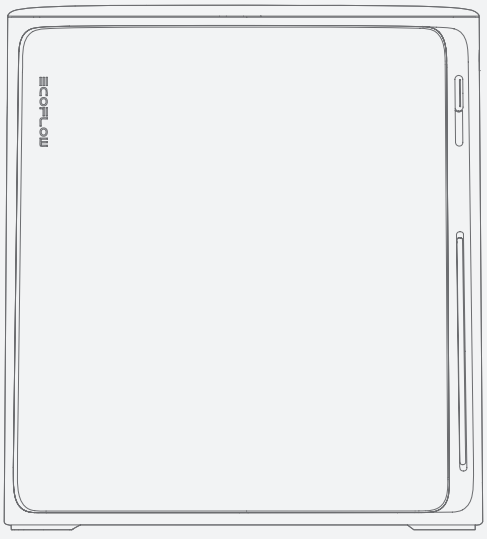


A2 ×8




A3 ×1



A4 ×1



A5 ×1



A6 ×1



A7 ×4



A8 ×2




A9 ×2



- **Package produit standard pour la région du Royaume-Uni**


A1 ×1

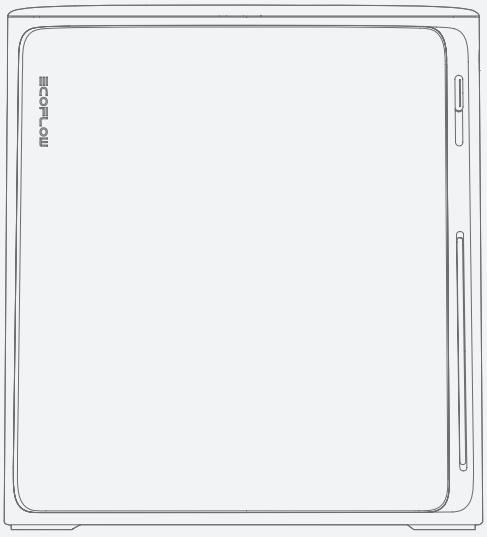


A2 ×8




A3 ×1




A4 ×1



A5 ×1



A6 ×1



A7 ×4



A8 ×2




A9 ×2




Présentation du produit

- **Apparence**

- L'apparence réelle de la prise CA et du câble d'alimentation CA peut varier en fonction de la région de vente et de la version du produit.

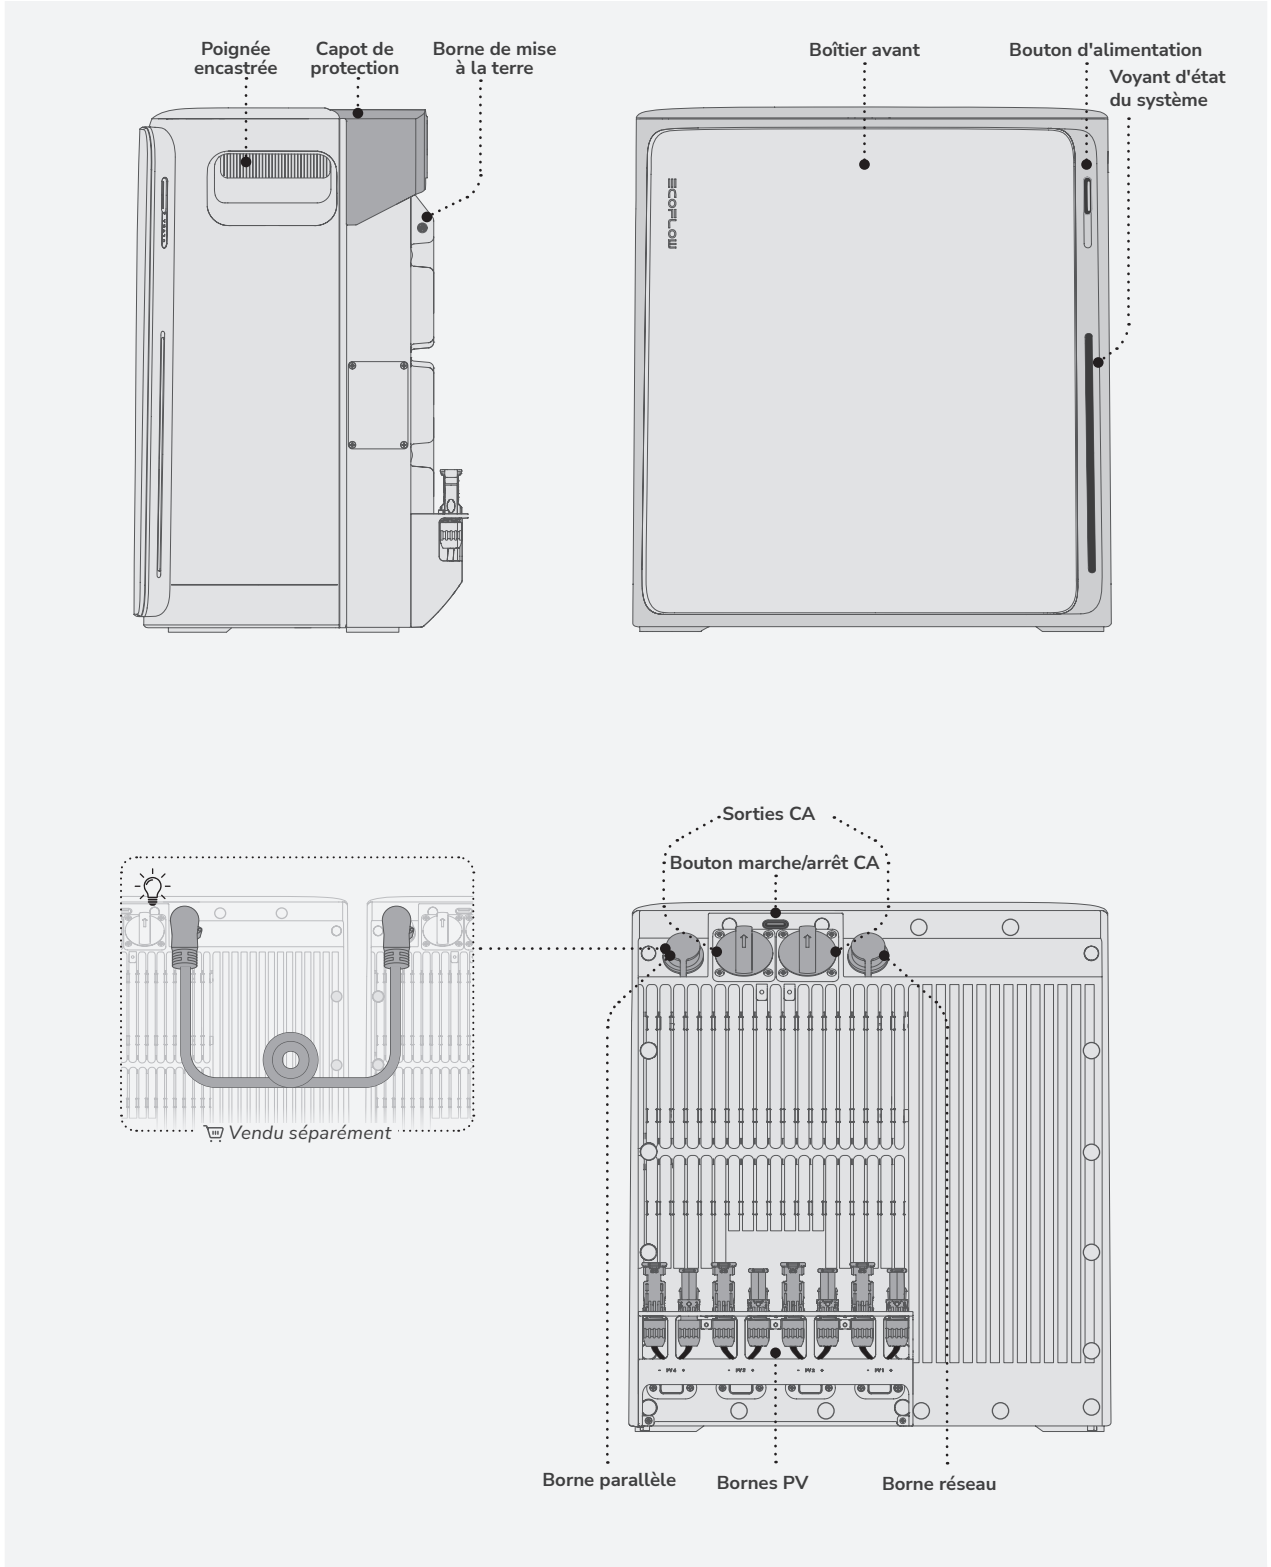


- **Bouton**

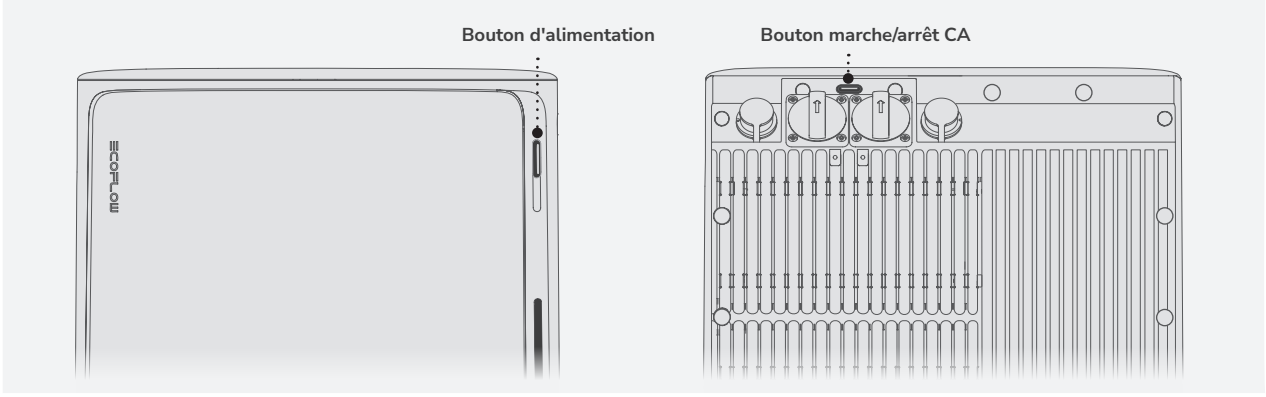


Fonctionnement	Description
ACTIVÉ 2 s	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'appareil.
DÉSACTIVÉ 2 s	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver l'appareil. S'il y a une entrée d'alimentation solaire ou réseau, déconnectez les câbles avant de désactiver l'appareil.
RÉINITIALISER IOT × 5	Appuyez cinq fois rapidement sur le bouton pour réinitialiser les connexions Bluetooth et Wi-Fi.


Fonctionnement	Description
CA ACTIVÉ × 1	Appuyez une fois pour activer ou désactiver les sorties CA.
CA DÉSACTIVÉ × 1	




- **LED**

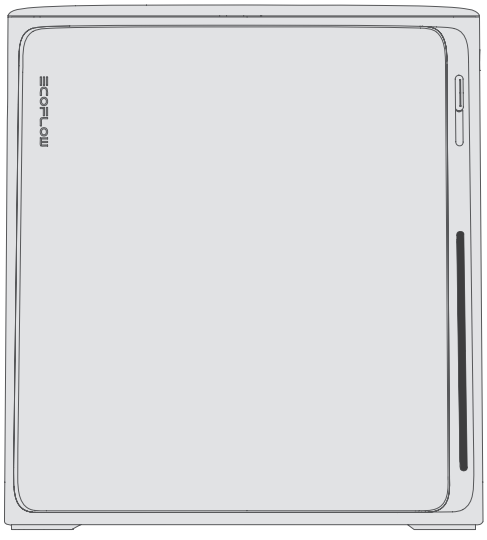

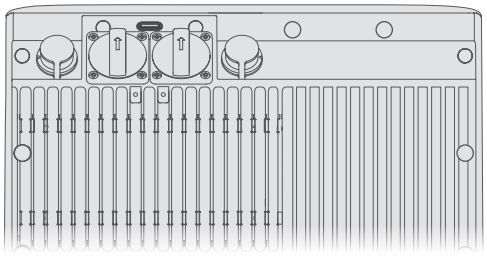

- Voyant d'état du système




Motif d'illumination	Description
	Indique que l'appareil est hors tension.
	Indique le niveau actuel de la batterie.
	Indique que l'appareil est en cours de chargement.
	Indique que l'appareil est défectueux. Consultez l'application EcoFlow pour plus d'instructions.
 × 3	Indique qu'un paramètre a été appliqué, tel qu'une réinitialisation du système ou la fin de la configuration Internet.
	Indique que l'appareil met à jour le firmware.

- Voyant d'état de la sortie CA

Motif d'illumination	Description
	Au moins une sortie CA est activée.
	Les sorties CA sont désactivées.

Préparation à l'installation

- **Outils**



Perceuse à percussion
(Ø 8 mm)





Tournevis
(PH0, PH1, PH2)





Gants de sécurité

- **Environnement**

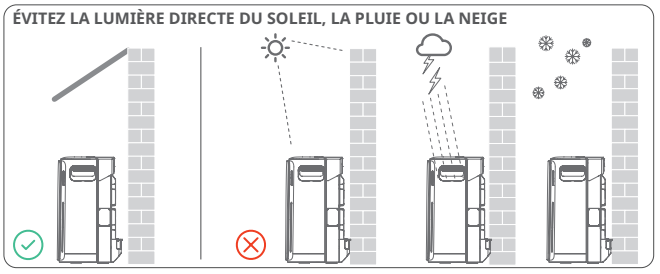










- **Dégagement**





- Veillez à réserver un espace suffisant pour une bonne dissipation de la chaleur.

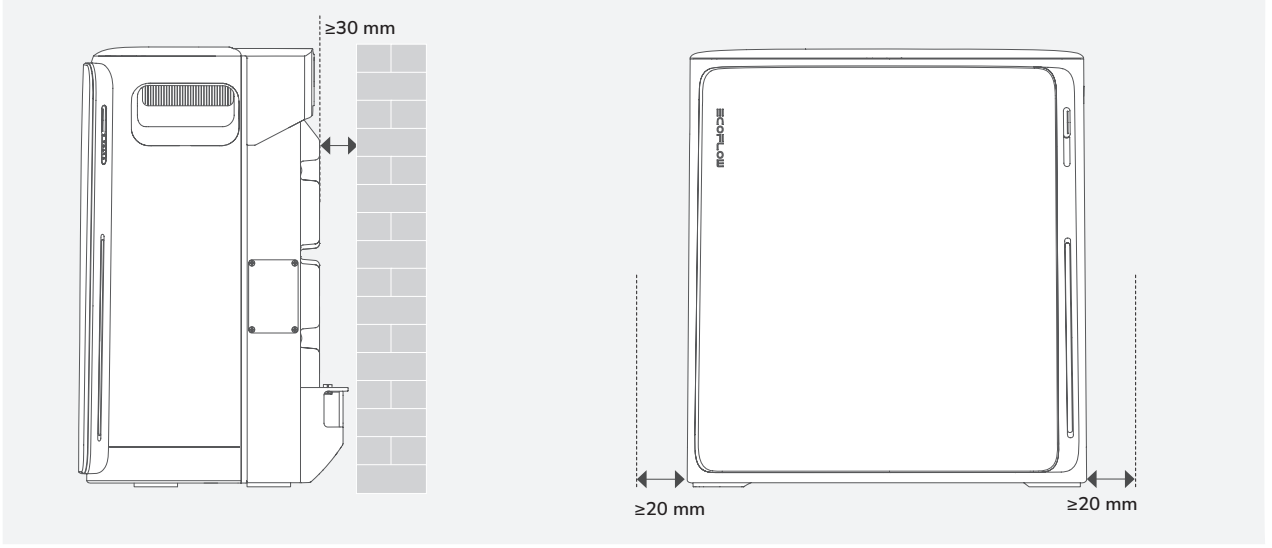



Pendant l'installation


Étape 1 : Montage et verrouillage (facultatif)

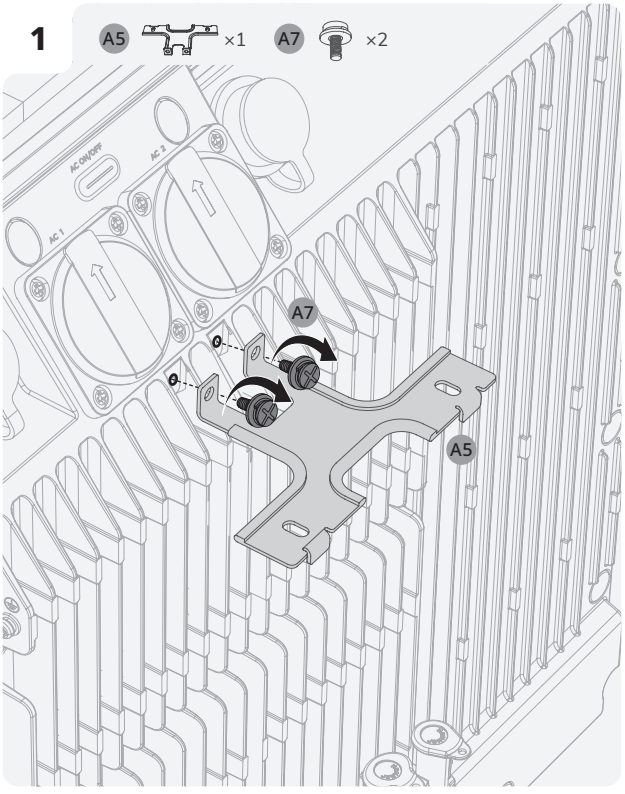

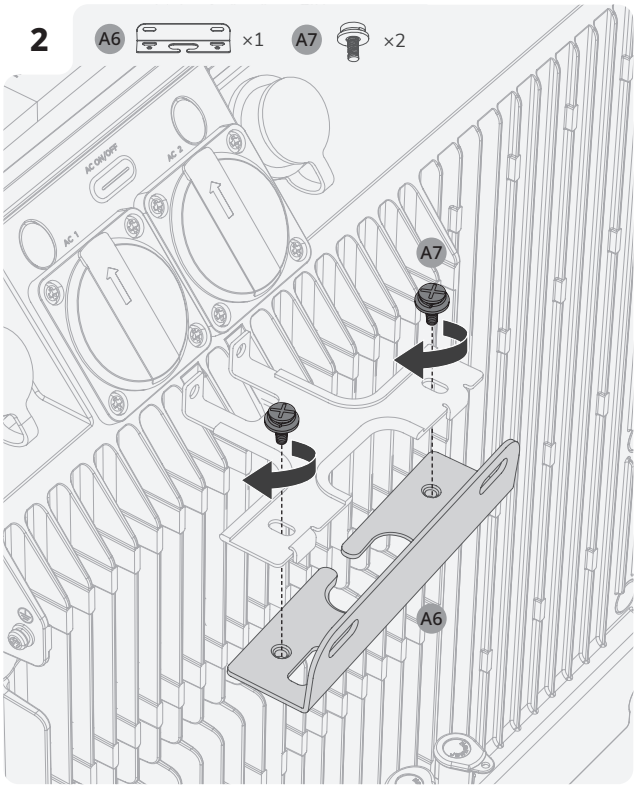

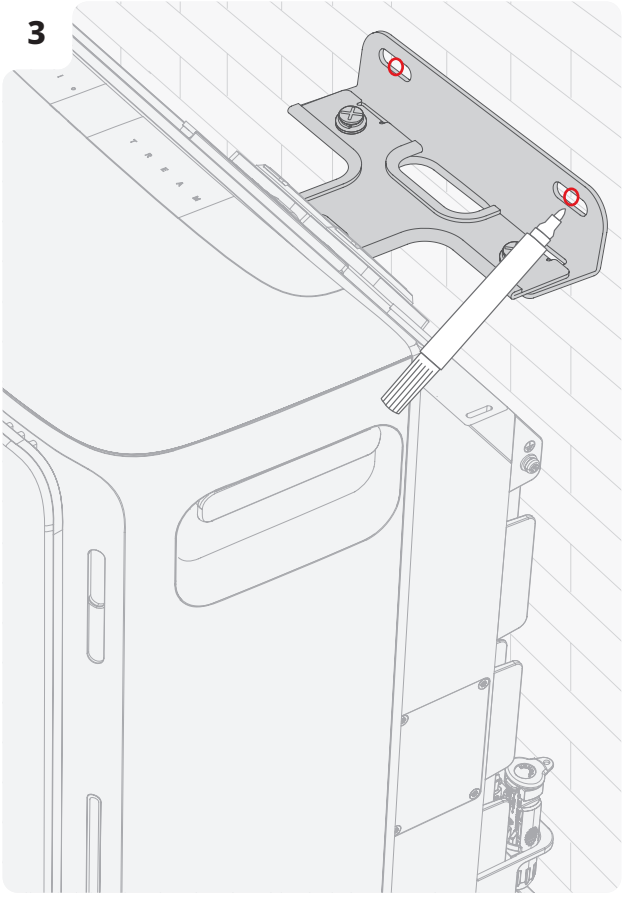

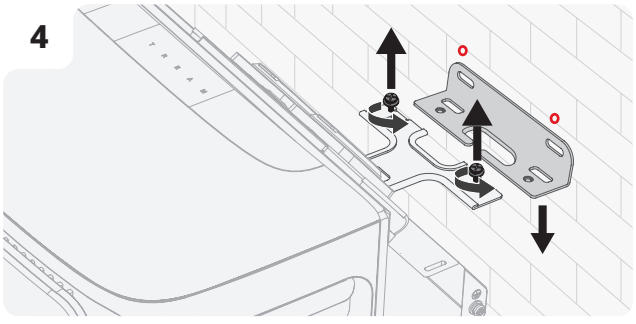


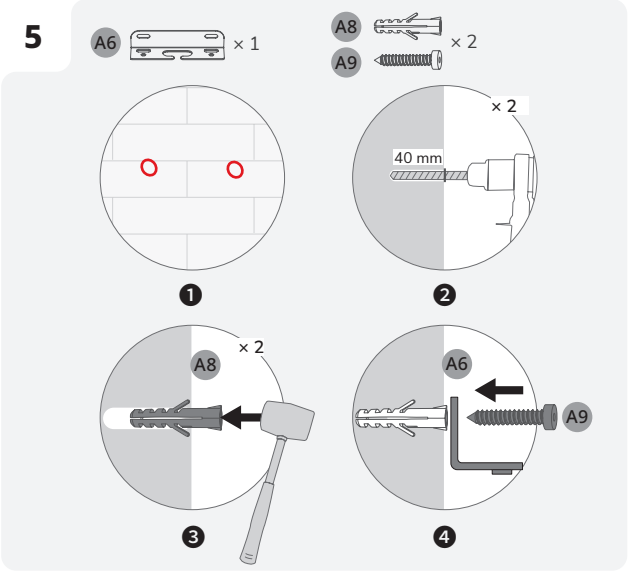


6



7

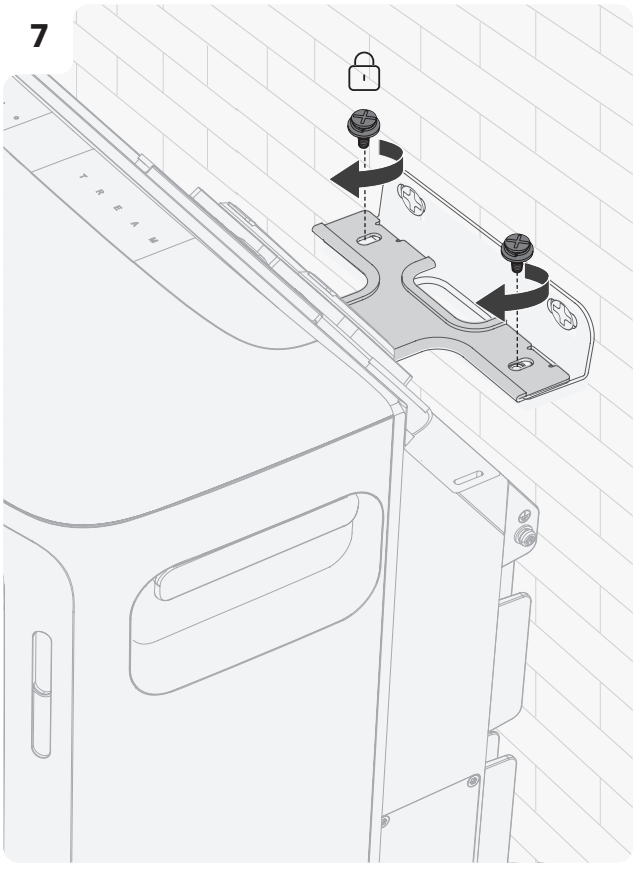


Les supports de montage et de verrouillage peuvent également aider à organiser l'acheminement des câbles (maximum : 8 câbles PV) pour une installation plus propre.

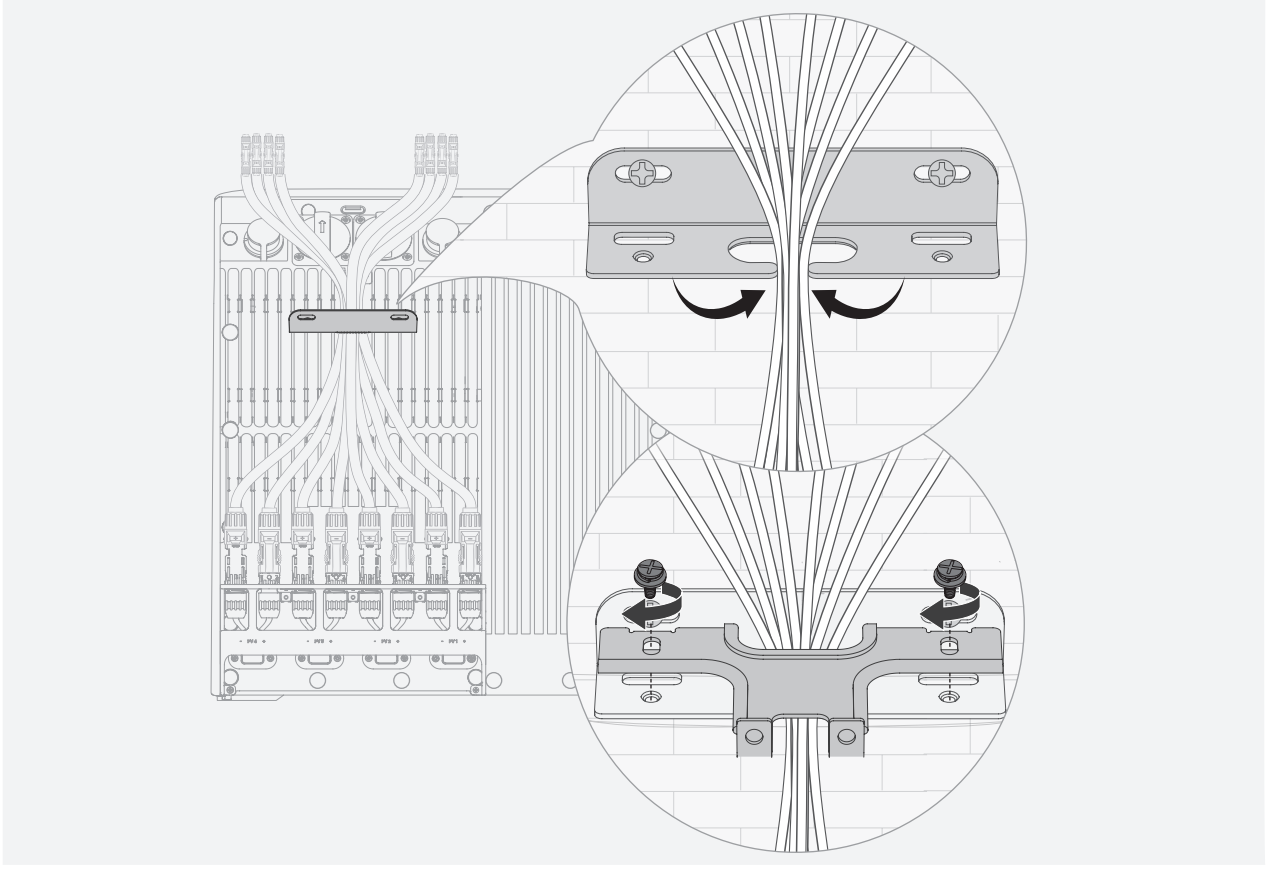

Étape 2 : Connexion à des panneaux solaires


- Ne connectez jamais les fils d'un panneau solaire à des bornes PV différentes (par exemple, négatif sur PV1– et positif sur PV2+) pour éviter les courts-circuits.
- Ne connectez pas deux panneaux solaires ou plus en série, car cela peut entraîner une tension d'entrée supérieure à 60 V et endommager l'équipement.

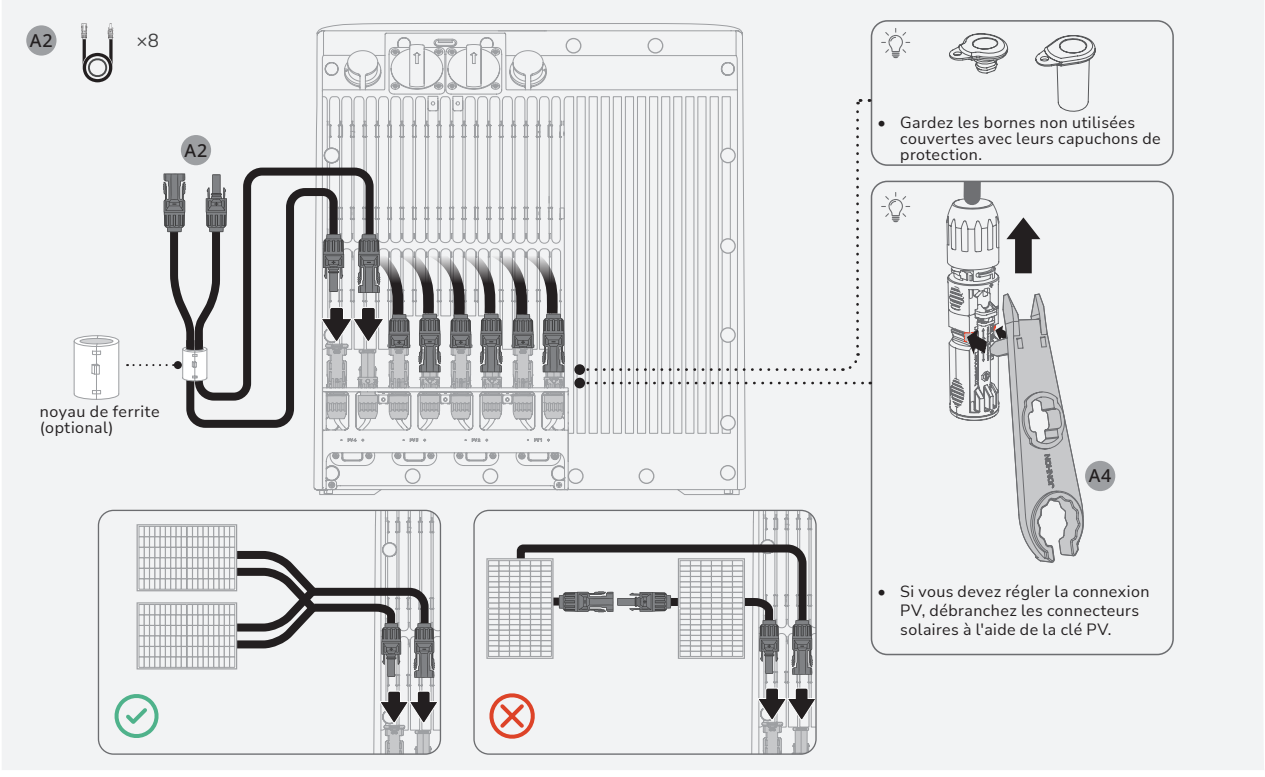

Étape 3 : Raccordement au réseau

- Le raccordement au réseau doit être connecté à une prise électrique ou à un tableau de terre. De plus, il est recommandé de relier le boîtier du produit à la terre via son borne de mise à la terre dédiée afin d'améliorer la sécurité.
- Assurez-vous que l'appareil est hors tension avant l'installation.


- **Méthode 1 : Connexion via une prise domestique**

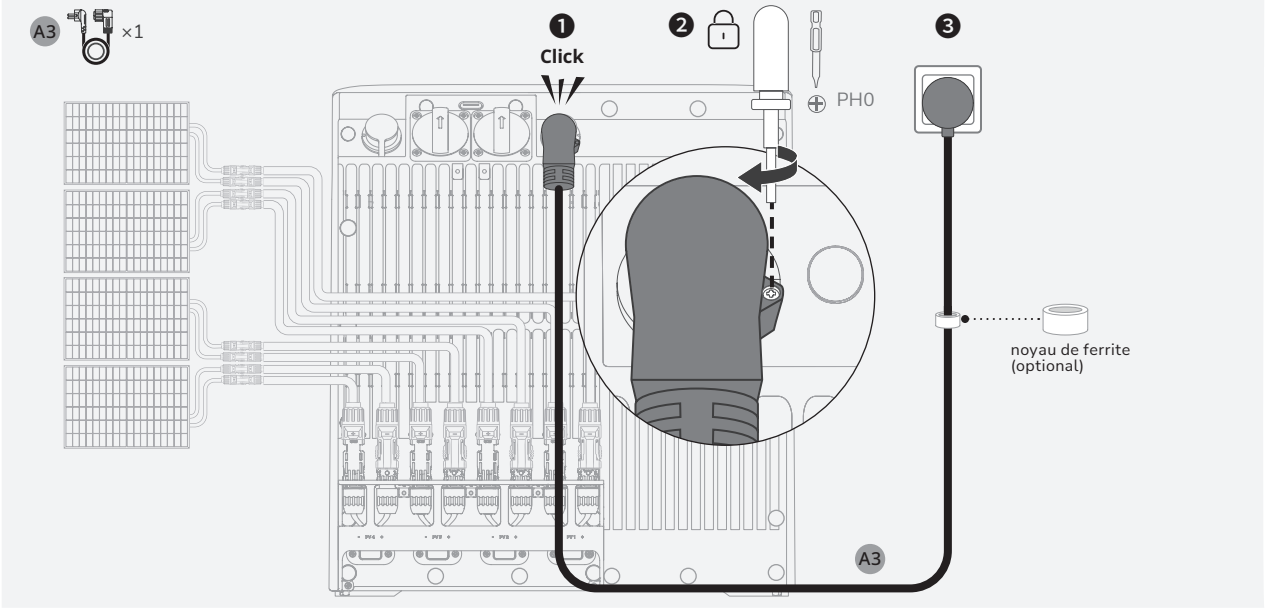

Il est recommandé d'utiliser un noyau de ferrite si la longueur du câble dépasse 3 m et si d'autres appareils sont affectés par des interférences électromagnétiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation en ligne.

- **Méthode 2 : Connexion via un disjoncteur domestique (Optionnel)**


- **Installation professionnelle requise :** cette étape doit être réalisée par un électricien qualifié.
- **L'alimentation doit être coupée :** avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée sur le site d'installation.
- Les fils **PE** et **N** doivent être connectés séparément à la barre PE et à la barre neutre, et le fil **L** doit être connecté à la borne du disjoncteur qui mène au côté charge.

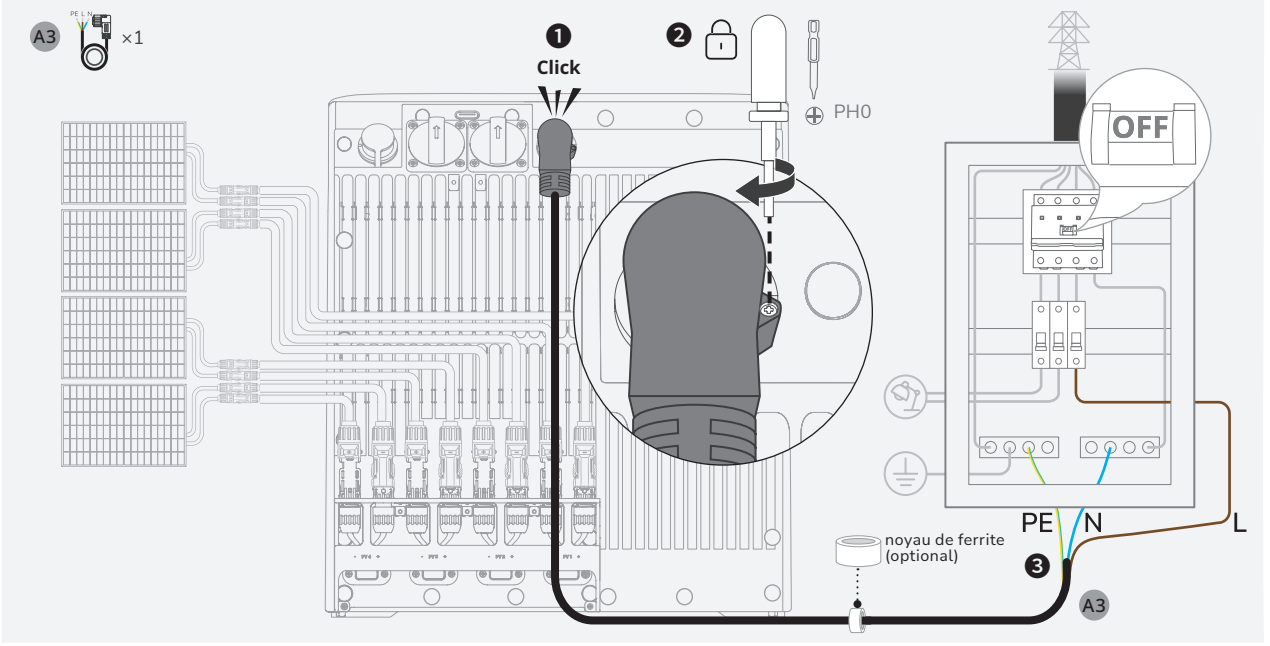


- L'illustration est fournie à titre indicatif. L'installation doit être réalisée en fonction des conditions réelles du site et des réglementations applicables.
- Il est recommandé d'utiliser un noyau de ferrite si la longueur du câble dépasse 3 m et si d'autres appareils sont affectés par des interférences électromagnétiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation en ligne.

Étape 4 : Connexion à la charge/au micro-onduleur (facultatif)

- Connectez un micro-onduleur conforme aux réglementations locales pour ajouter une entrée d'alimentation. Les micro-onduleurs EcoFlow sont préférés ; les modèles tiers peuvent nécessiter des mesures supplémentaires de la part des utilisateurs.
- L'appareil possède un indice de protection IP65. L'utilisation de la prise CA peut affecter cet indice de protection. Pour minimiser l'exposition à l'eau, placez l'appareil près d'un mur.
- Assurez-vous que le couvercle de la prise CA reste en place lorsque la prise CA n'est pas utilisée.
- L'apparence réelle de la prise CA peut varier en fonction de la région de vente et de la version du produit.

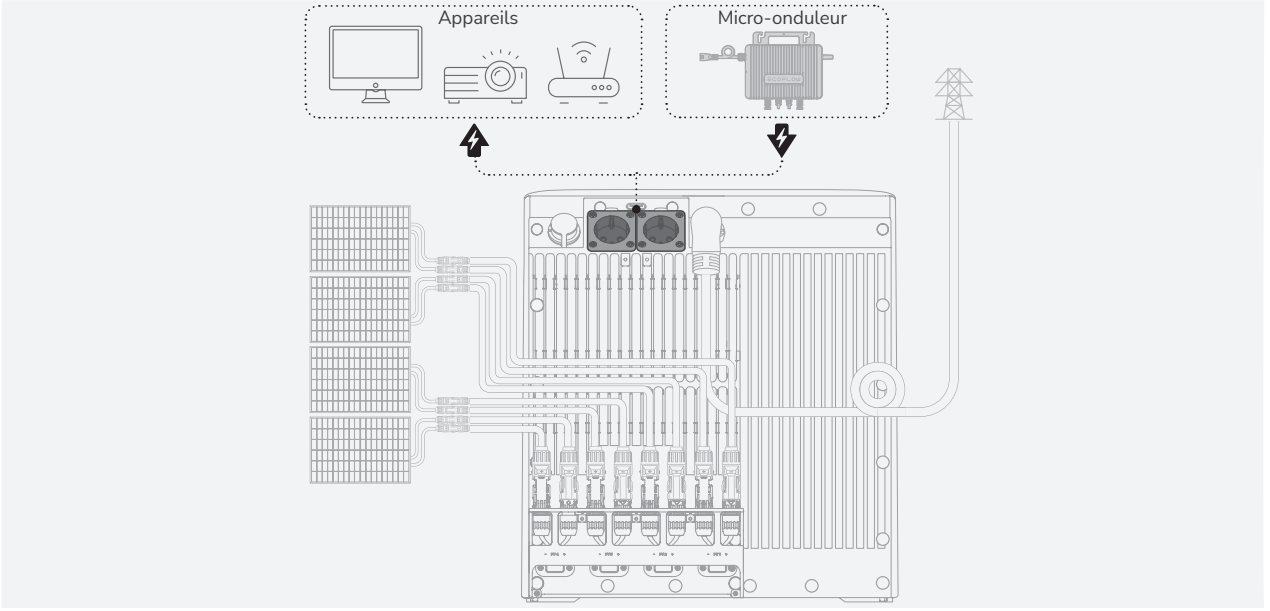

Étape 5 : Réinstallation du capot de protection

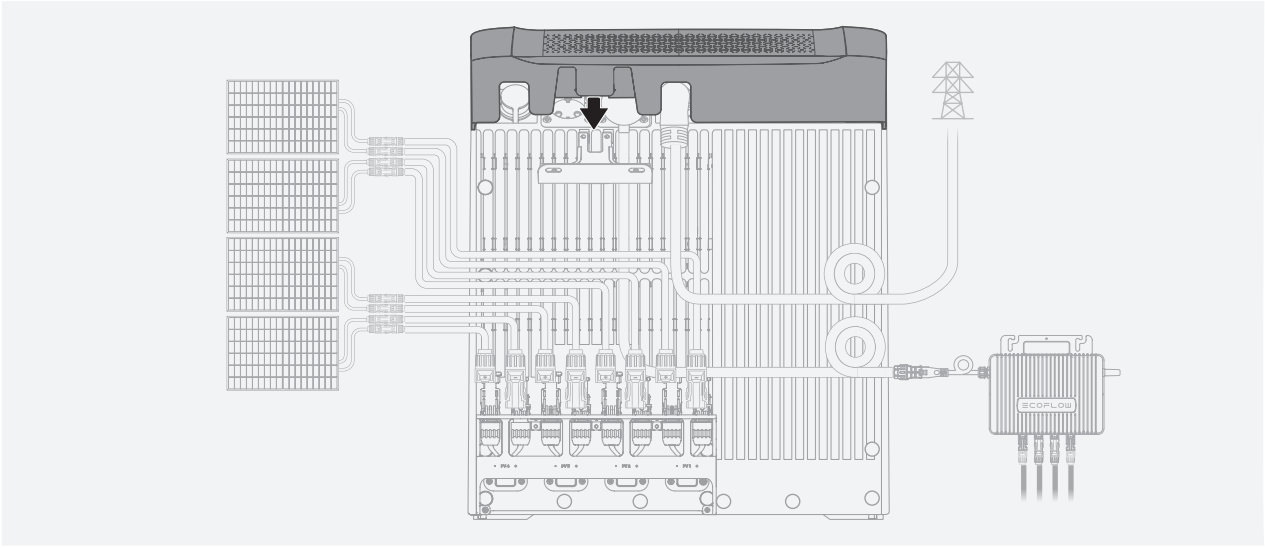

Après l'installation

Mise sous tension

L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation en fonctionnement.

Conseil : si le disjoncteur domestique est éteint, pensez à le rallumer.

Télécharger l'application EcoFlow

Scannez le code QR ou recherchez l'application **EcoFlow** dans votre boutique d'applications mobiles pour la télécharger. Ensuite, créez un compte et connectez-vous.


EcoFlow

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Liez l'appareil et configurez la connexion Internet

Suivez les instructions de l'application pour connecter l'appareil et profiter d'un contrôle intelligent depuis votre téléphone.

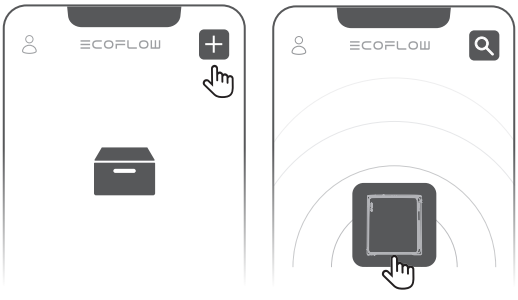


Przed instalacją

Sprawdź zawartość opakowania

- Gniazdo AC na produkcie i kabel zasilający AC pokazane w tej instrukcji mają charakter ilustracyjny. Rzeczywisty wygląd może się różnić w zależności od regionu sprzedaży i wersji produktu.
- W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy EcoFlow w celu uzyskania pomocy.

- **Standardowe opakowanie produktu dla regionu europejskiego**


A1 ×1

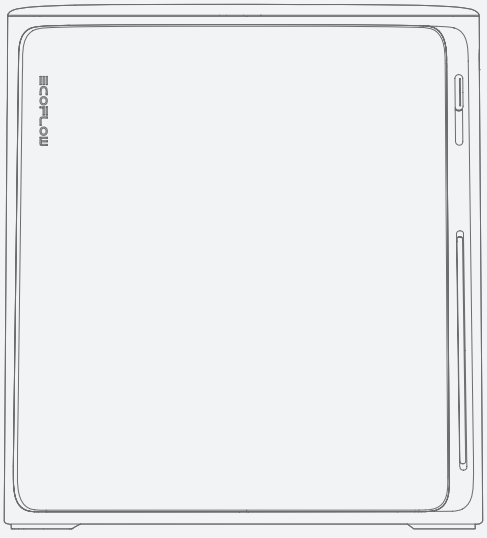


A2 ×8




A3 ×1



A4 ×1



A5 ×1



A6 ×1



A7 ×4



A8 ×2




A9 ×2



- **Standardowe opakowanie produktu dla regionu Wielkiej Brytanii**


A1 ×1

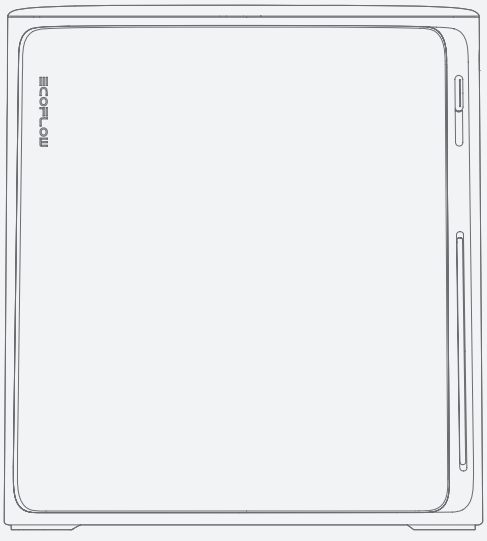


A2 ×8




A3 ×1



A4 ×1



A5 ×1



A6 ×1



A7 ×4



A8 ×2




A9 ×2




Przegląd produktu

- **Wygląd**

- Rzeczywisty wygląd gniazda AC i kabla zasilającego AC może się różnić w zależności od regionu sprzedaży i wersji produktu.

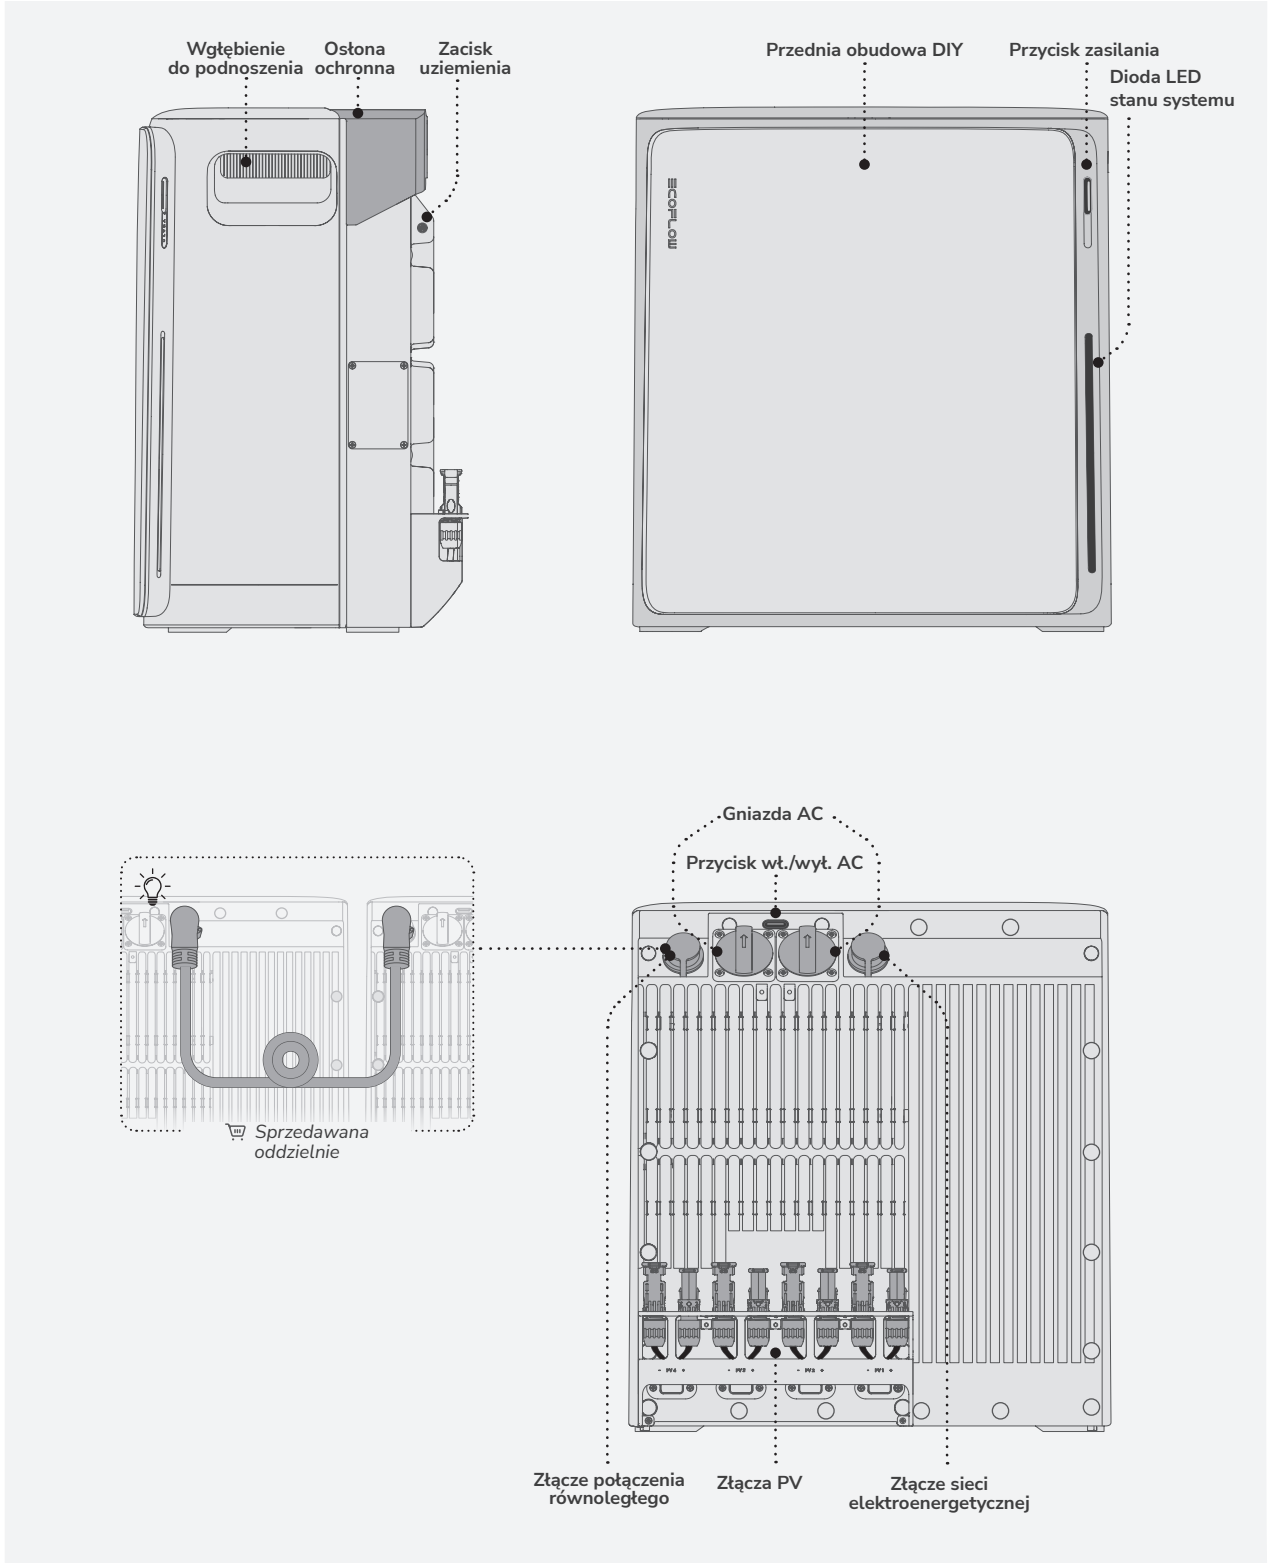


- **Przycisk**

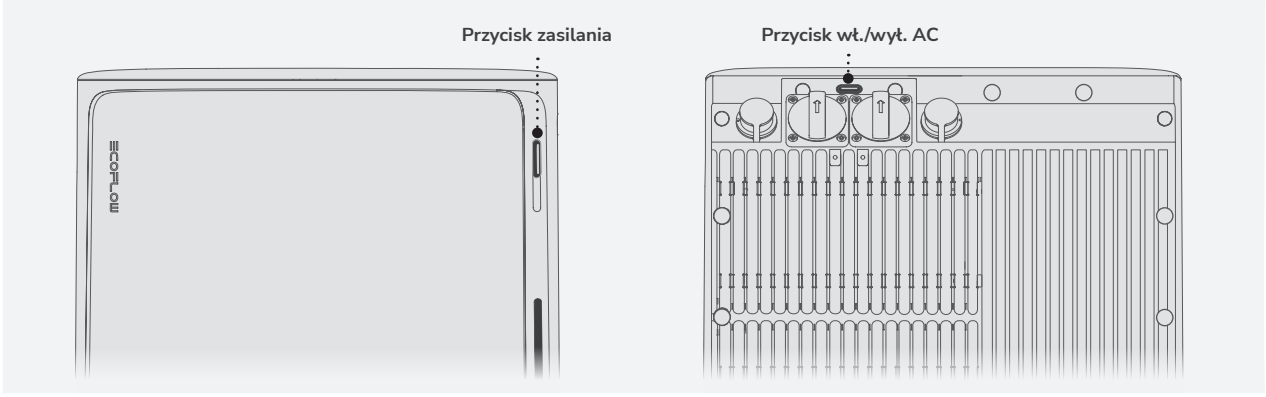


Działanie		Opis
WŁ.	2 s	naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 s, aby włączyć urządzenie.
WYŁ.	2 s	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 s, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli zasilanie słoneczne lub zasilanie sieciowe jest obecne, przed wyłączeniem odłącz przewody.
RESET IOT	×5	Naciśnij przycisk 5 razy szybko po sobie, aby zresetować połączenia Bluetooth i Wi-Fi.


Działanie		Opis
AC WŁ.	×1	Naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć gniazda AC.
AC WYŁ.	×1	

- **LED**

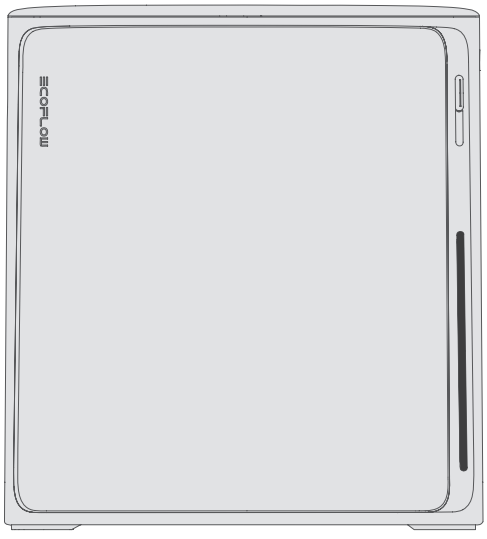

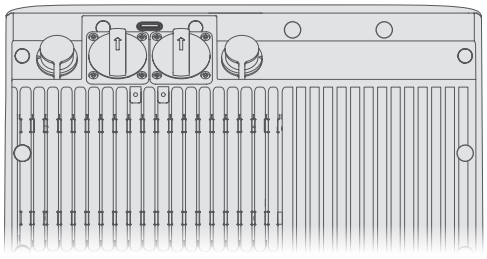

- LED stanu systemu



Wzór	Opis
	Wskazuje, że urządzenie jest wyłączone.
	Wskazuje aktualny poziom baterii.
	Wskazuje, że urządzenie jest ładowane.
	Wskazuje, że urządzenie jest uszkodzone. Sprawdź aplikację EcoFlow, aby uzyskać dalsze instrukcje.
×3	Wskazuje, że zastosowano ustawienie, takie jak reset systemu lub zakończenie konfiguracji Internetu.
	Wskazuje, że urządzenie aktualizuje oprogramowanie.

- LED stanu gniazda AC


Wzór	Opis
	Co najmniej 1 gniazdo AC jest włączone.
	Gniazda AC są wyłączone.

Przygotowanie do instalacji

- **Narzędzia**




- **Środowisko**

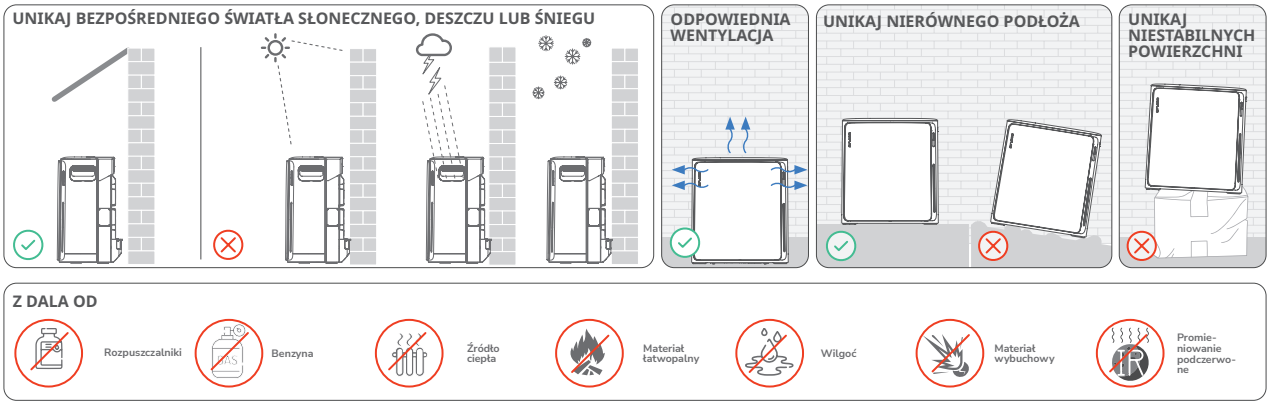


- **Odstęp**


- Upewnij się, że pozostawiono wystarczający odstęp w celu prawidłowego odprowadzania ciepła.

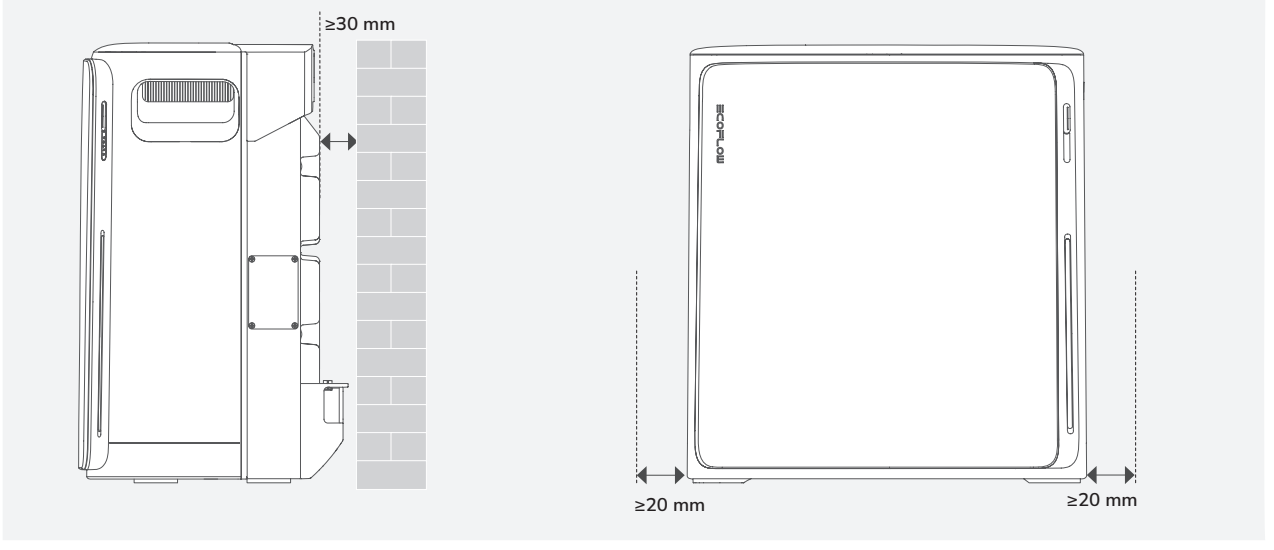



Podczas instalacji


Krok 1: zamontuj i zamocuj (opcjonalnie)

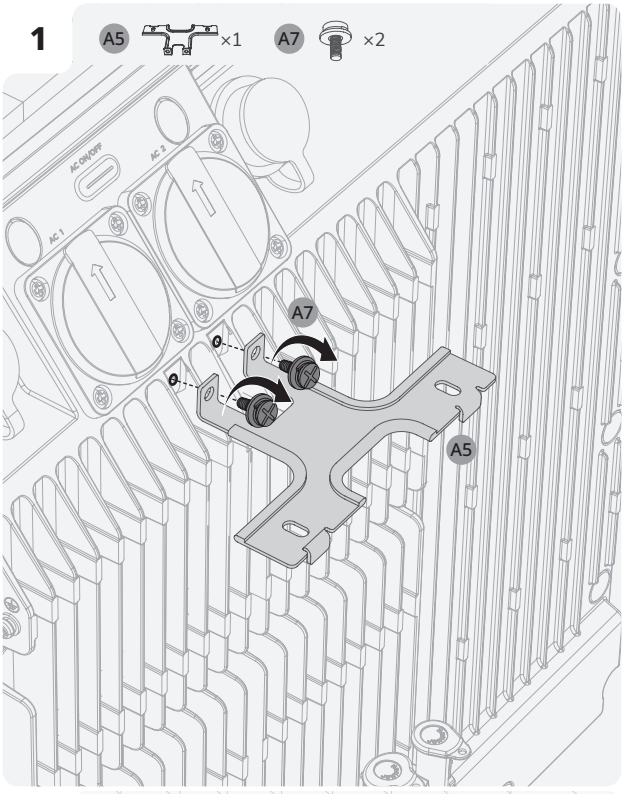

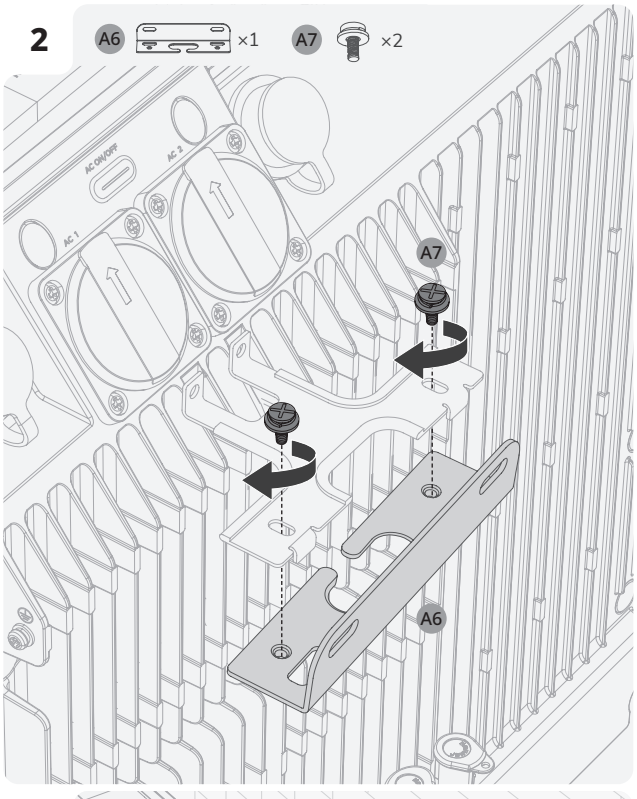

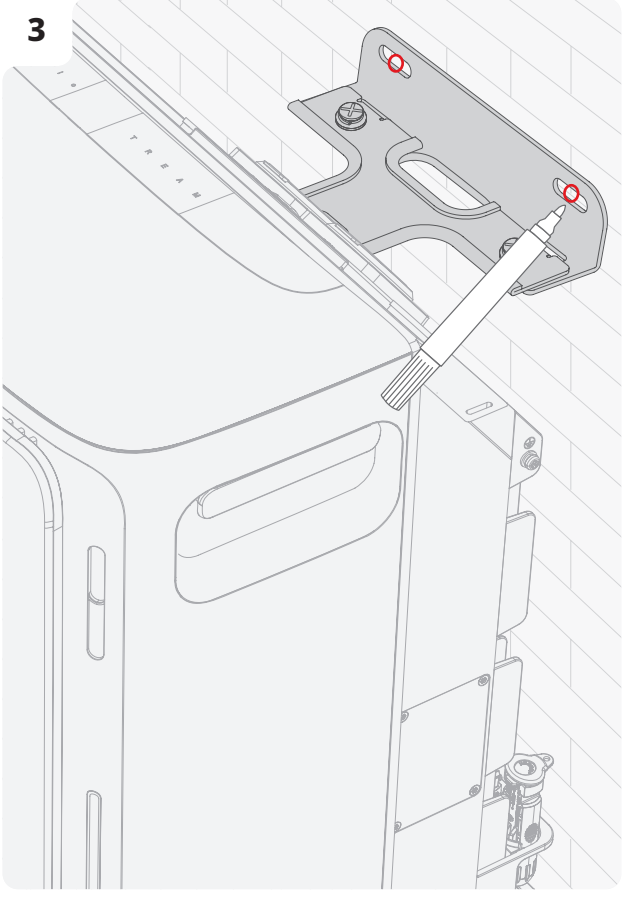

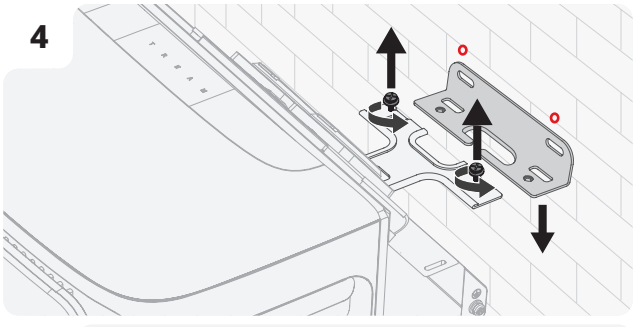


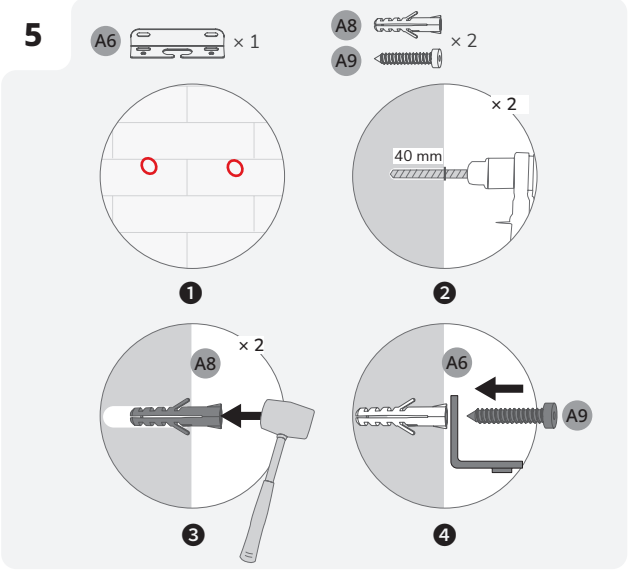


6



7

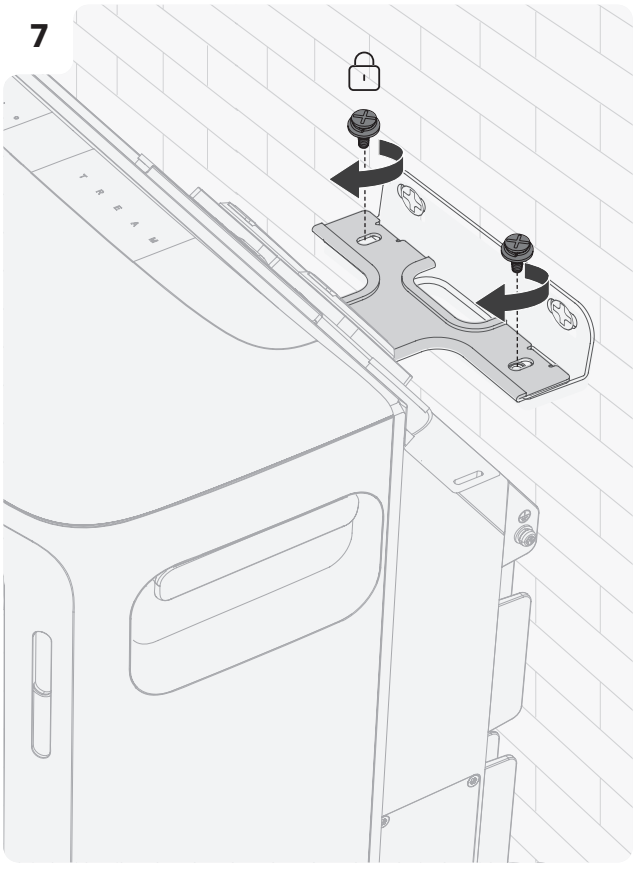


- Wsporniki montażowe i mocujące mogą również pomóc w rozprowadzeniu kabli (maksymalnie: 8 kabli PV) w celu bardziej uporządkowanej instalacji.

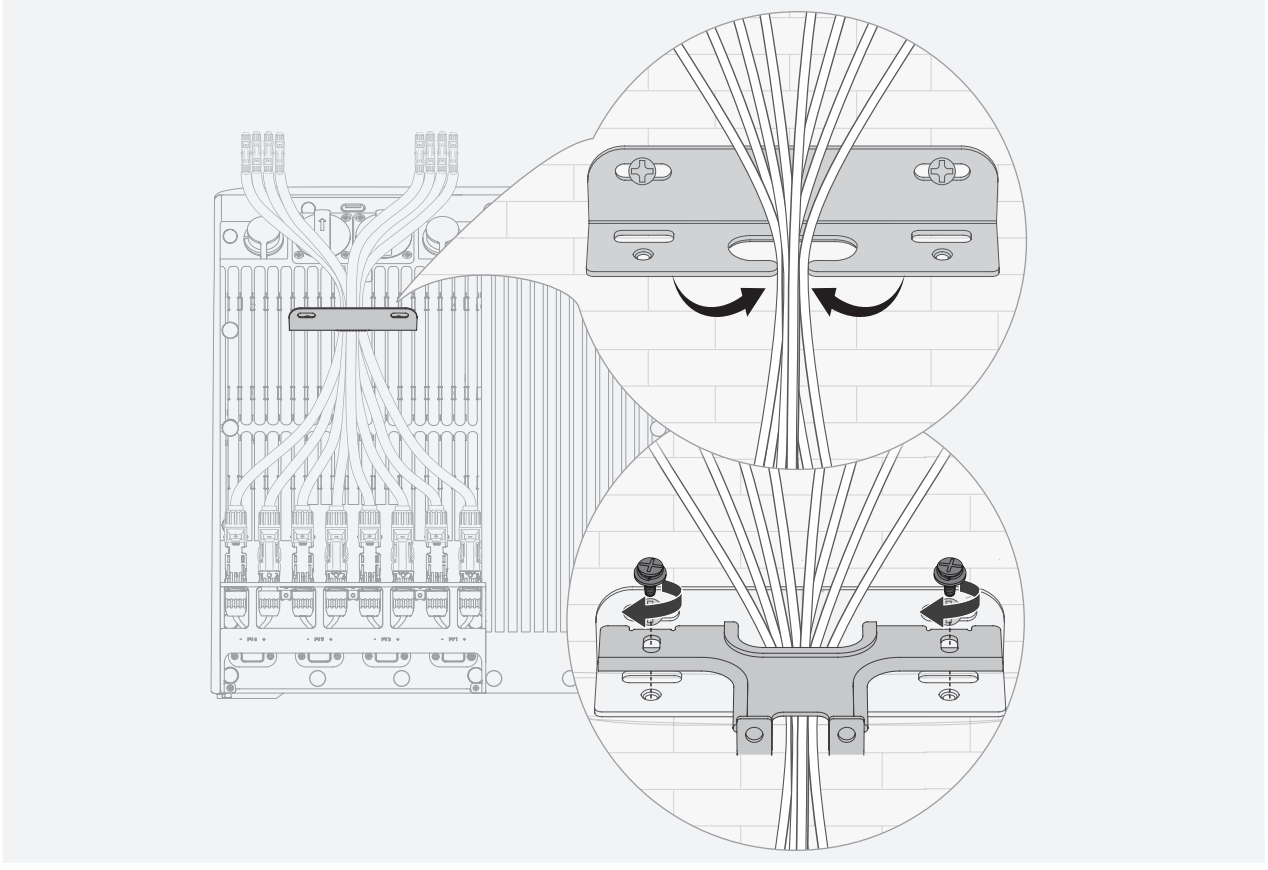

Krok 2: podłącz do paneli fotowoltaicznych


- Nigdy nie podłączaj przewodów panelu fotowoltaicznego do różnych złączy PV (np. ujemnego do PV1– i dodatniego do PV2+), aby zapobiec zwarciom.
- Nie należy łączyć dwóch lub więcej paneli słonecznych szeregowo, ponieważ może to spowodować przekroczenie napięcia wejściowego 60 V i uszkodzenie urządzenia.

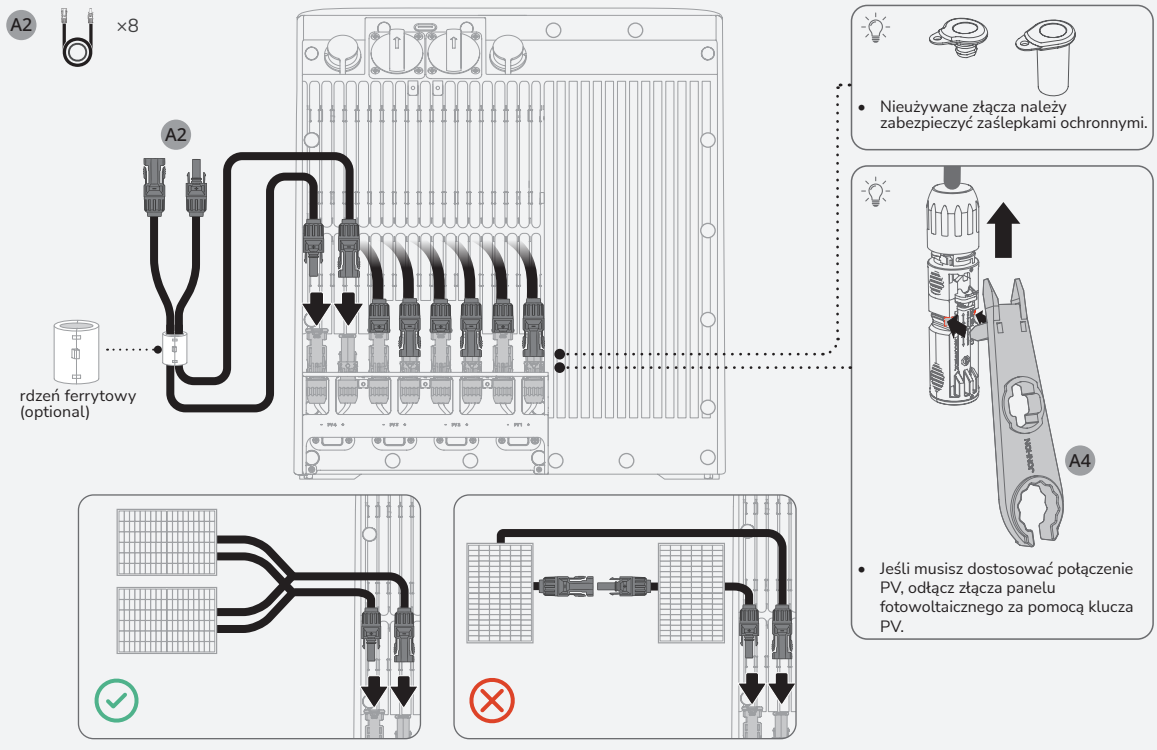

Krok 3: podłącz do sieci elektroenergetycznej

- Przyłącze sieciowe musi być podłączone do uziemionego gniazda elektrycznego lub szyny uziemiającej. Dodatkowo zaleca się uziemienie obudowy produktu poprzez dedykowany zacisk uziemienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
- Upewnij się przed instalacją, że urządzenie jest wyłączone.


- **Metoda 1: podłącz przez gniazdo domowe**

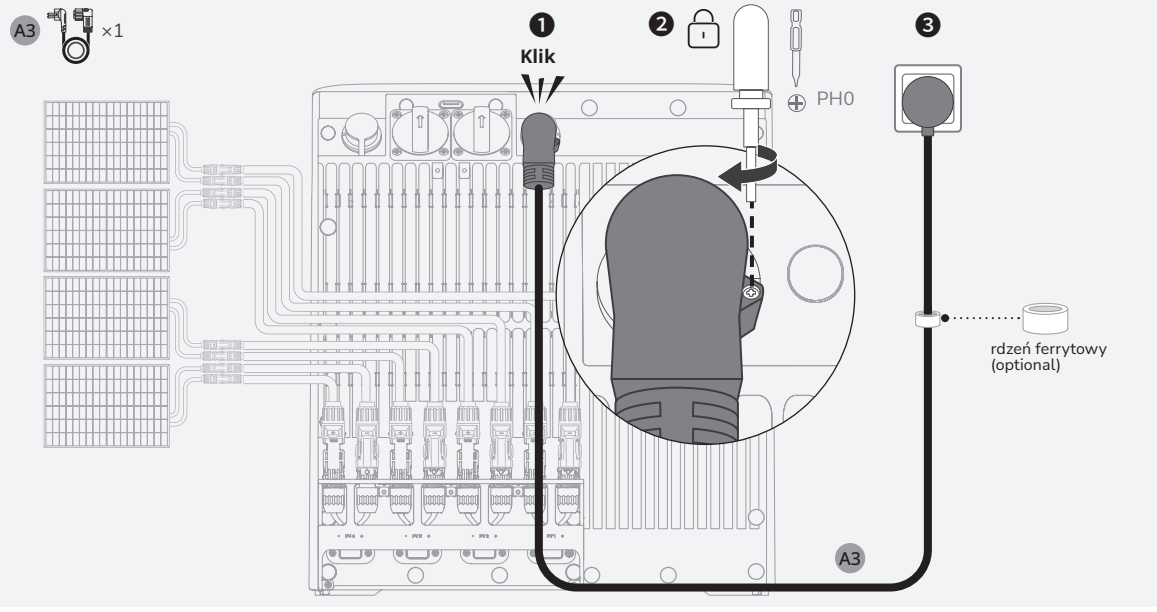

Zaleca się stosowanie rdzenia ferrytowego, jeśli długość kabla przekracza 3 m i inne urządzenia są dotknięte zakłóceniami elektromagnetycznymi. Szczegóły znajdują się w internetowej instrukcji obsługi.

- **Metoda 2: podłącz przez domowy wyłącznik (Opcjonalny)**


- **Wymagana instalacja przez specjalistę:** ten krok musi być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka.
- **Zasilanie musi być wyłączone:** przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zasilanie jest wyłączone w miejscu instalacji.
- Przewody **PE** i **N** powinny być podłączone osobno do szyny PE i szyny neutralnej, a przewód **L** powinien być podłączony do zacisku na wyłączniku prowadzącym do strony odbiorczej.

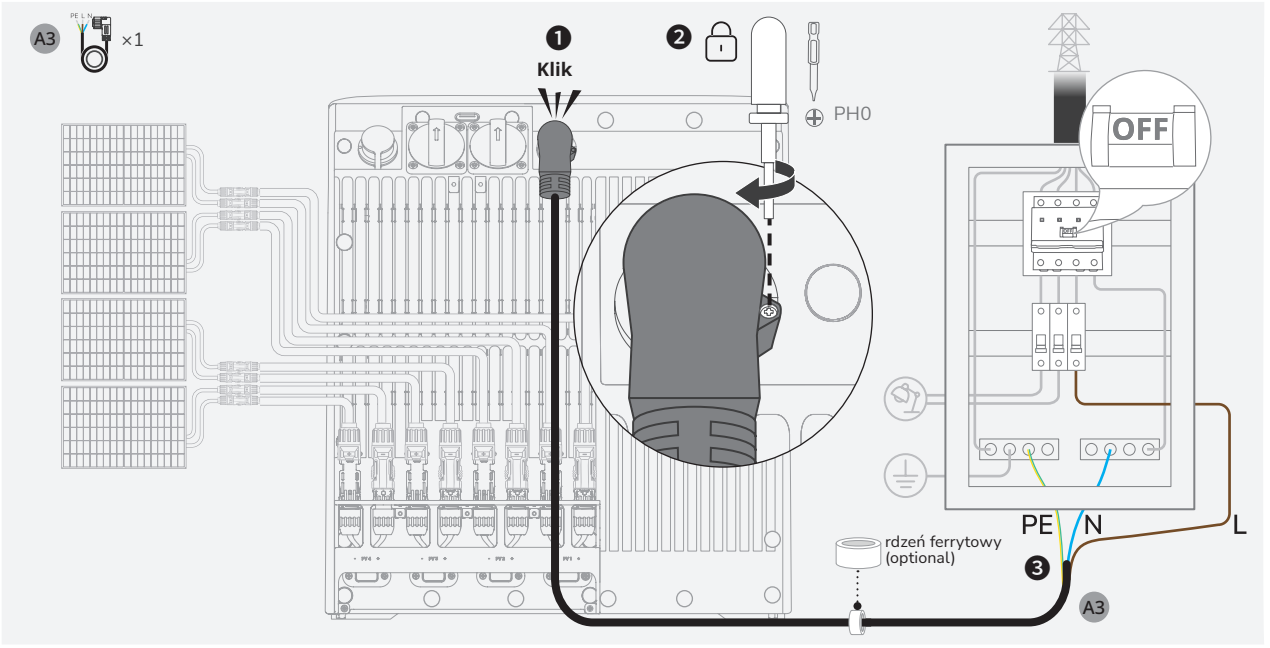


- Ilustracja ma charakter poglądowy. Instalacja musi być wykonana zgodnie z rzeczywistymi warunkami na miejscu oraz obowiązującymi przepisami.
- Zaleca się stosowanie rdzenia ferrytowego, jeśli długość kabla przekracza 3 m i inne urządzenia są dotknięte zakłóceniami elektromagnetycznymi. Szczegóły znajdują się w internetowej instrukcji obsługi.

Krok 4: podłącz do obciążenia / mikrofalownika (opcjonalnie)

- Podłącz mikrofalownik zgodny z lokalnymi przepisami, aby dodać wejście zasilania. Preferowane są mikrofalowniki EcoFlow; modele innych firm mogą wymagać od użytkowników podjęcia dodatkowych środków.
- Urządzenie ma stopień ochrony IP65. Korzystanie z gniazda AC może wpłynąć na stopień ochrony. Aby zminimalizować narażenie na wodę, umieść urządzenie blisko ściany.
- Upewnij się, że pokrywa gniazda AC pozostaje na miejscu, gdy gniazdo AC nie jest używane.
- Rzeczywisty wygląd gniazda AC może się różnić w zależności od regionu sprzedaży i wersji produktu.

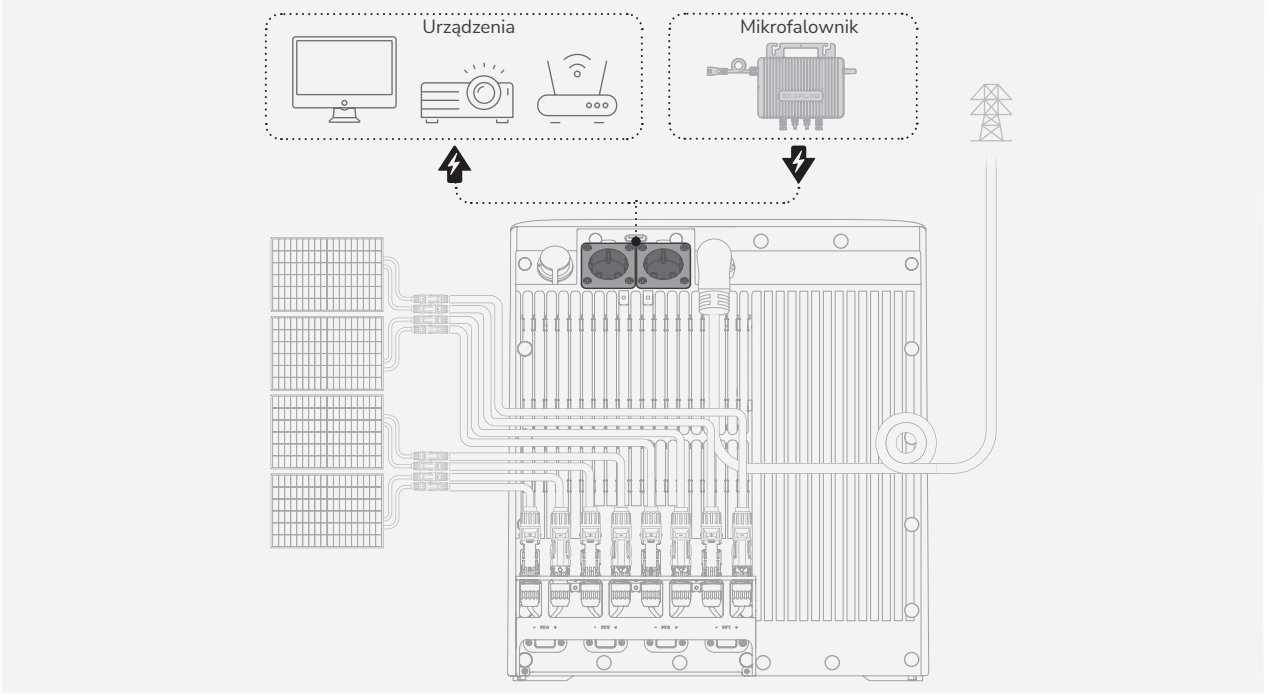

Krok 5: załóż ponownie osłonę ochronną

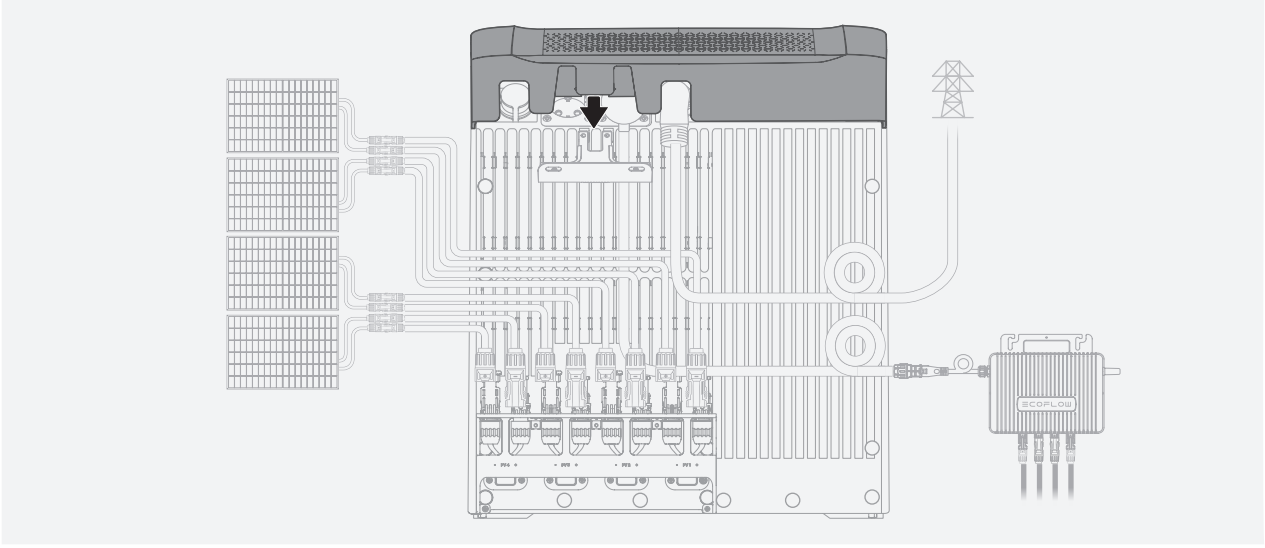


Po instalacji

Włączanie zasilania

Urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania, które dostarcza prąd.
Wskazówka: jeśli wyłącznik instalacji w domu został wyłączony, pamiętaj, aby go ponownie włączyć.


Pobierz aplikację EcoFlow

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację **EcoFlow** w sklepie z aplikacjami mobilnymi, aby ją pobrać. Następnie zarejestruj konto i zaloguj się.

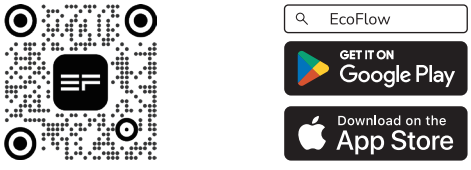

Powiąż urządzenie i skonfiguruj połączenie internetowe

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby powiązać urządzenie i cieszyć się inteligentnym sterowaniem z telefonu.

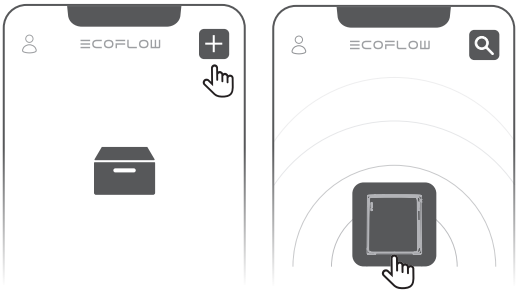



Raccolta carta

© 2026 EcoFlow Inc. All rights reserved.